


无柄上升器

CAQHS01

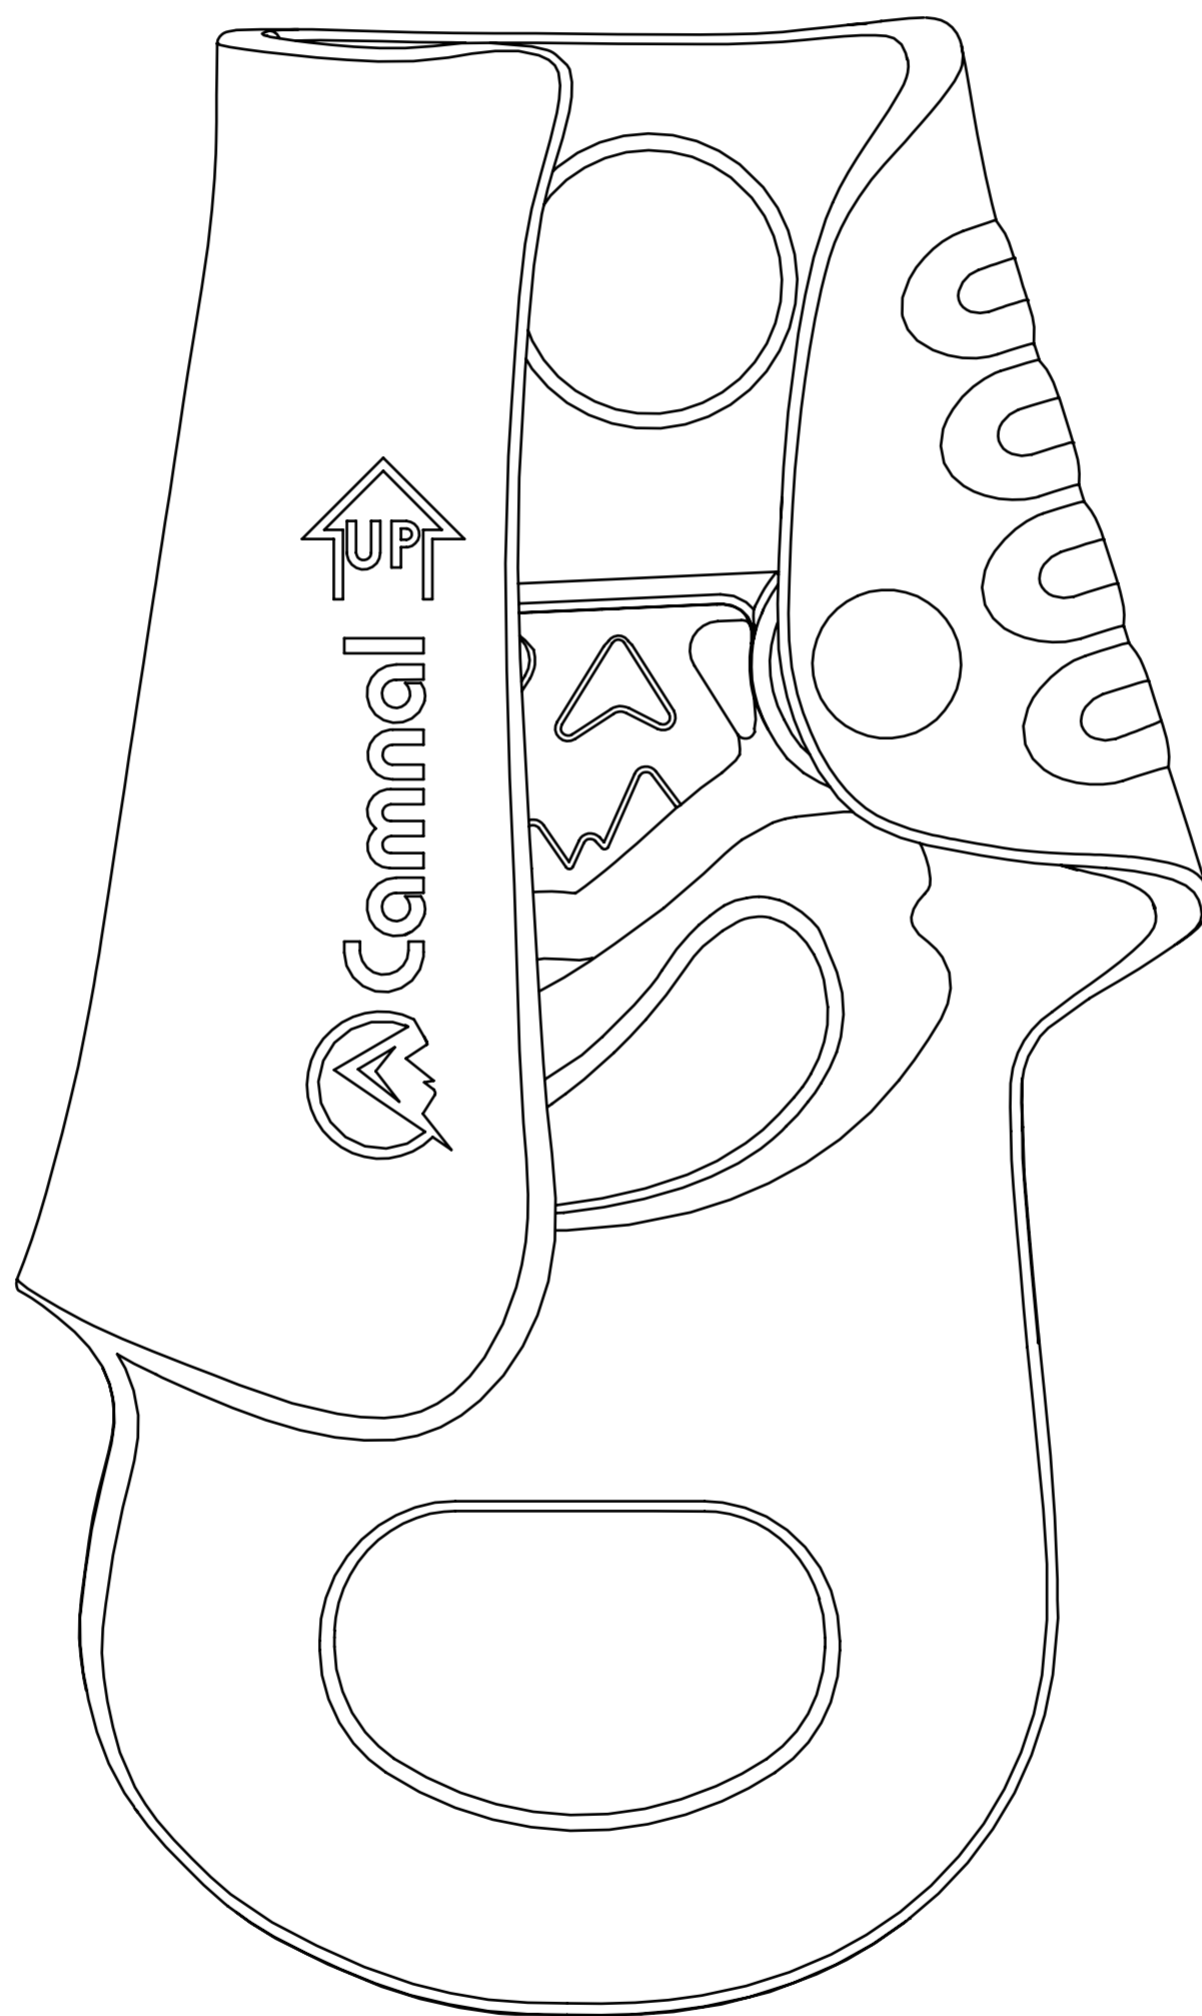



使用说明书

INSTRUCTION FOR USE

标准与应用

本产品仅能使用在绳索上，且绳索的直径为8-13mm

绳索直径 $8\text{mm} \leq \varnothing \leq 13\text{mm}$

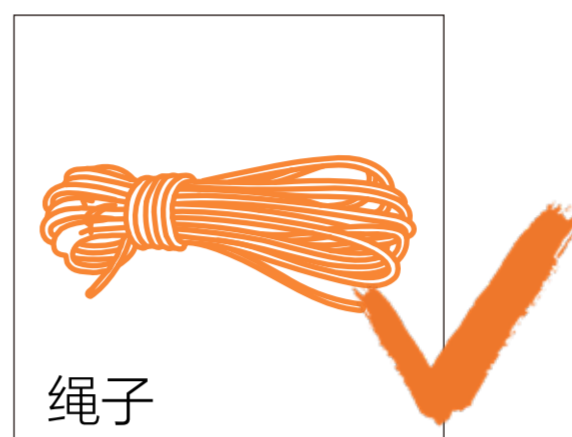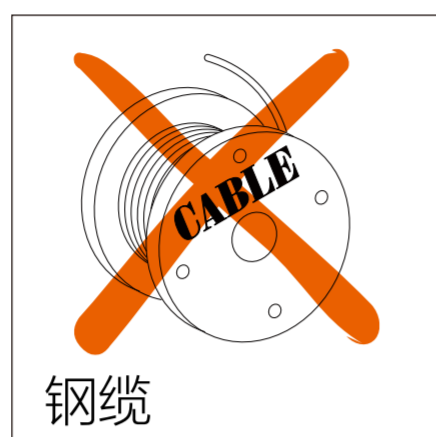

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述部分使用方法和技术。

警示标志将告知您使用该装备时的某些潜在危险，但不可能全部描述。您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。

如果您有疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联络CAMNAL。

01/应用范围

这种绳夹是一种设计用于提升或攀爬绳索的装置。它在绳索的上升方向上滑动，在下降方向上卡住绳索。

凸轮的齿产生夹紧作用，将绳索夹在凸轮和框架之间。

凸轮上的槽可以排出泥浆。

- 用于上升的个人防护设备（PPE）。
- 上升绳夹，用于登山、攀岩和高空作业等领域（EN567:2013）。
- 使用该产品时，不可超出其负荷限制也不可用于设计之外的用途。

执行标准

- XF494-2023 FZL-SS-Q8/13



警告 WARNING

需要使用这些工具的活动具有潜在的危險性，您必須对自己的行为和决定负责。

在使用本设备之前，您必須

- 阅读并理解所有使用说明。
- 接受正确使用设备的专门培训。
- 熟悉设备的功能和限制。
- 了解并接受所涉及的风险。



留意说明书中的警告标识！

不注意这些警告可能会导致严重的人员伤亡。

注意：一旦忽视上述任何一条警告，将有可能造成严重伤害甚至死亡。该产品只能由有能力且负责任的人使用，或在有能力且负责任的人的直接目视监督下使用。

您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，那么不要使用此装备。


防高空跌落的个人防护装备的附加说明

为了防止高空跌落的安全目的，必須：

- 进行风险评估，并确保整个系统（本装置只是其一个组成部分）安全可靠。
- 准备应急计划，以应对该装置的使用过程中可能出现的任何紧急情况，
- 确保进行作业时，将潜在的坠落及坠落高度减至最低，
- 确保：
- 本装置定位在使用者肩部上方，
- 所使用的防坠落系统中的装置适合目的和证书。


重要事项：防高空坠落系统必须使用符合现行标准的全套安全带。

02/产品型号与说明

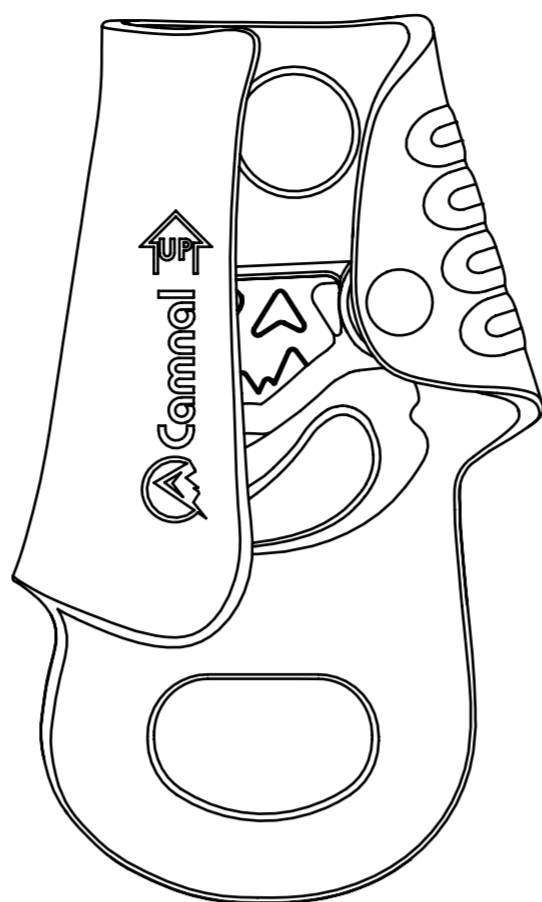

CAQHS01

03/部件名称与介绍

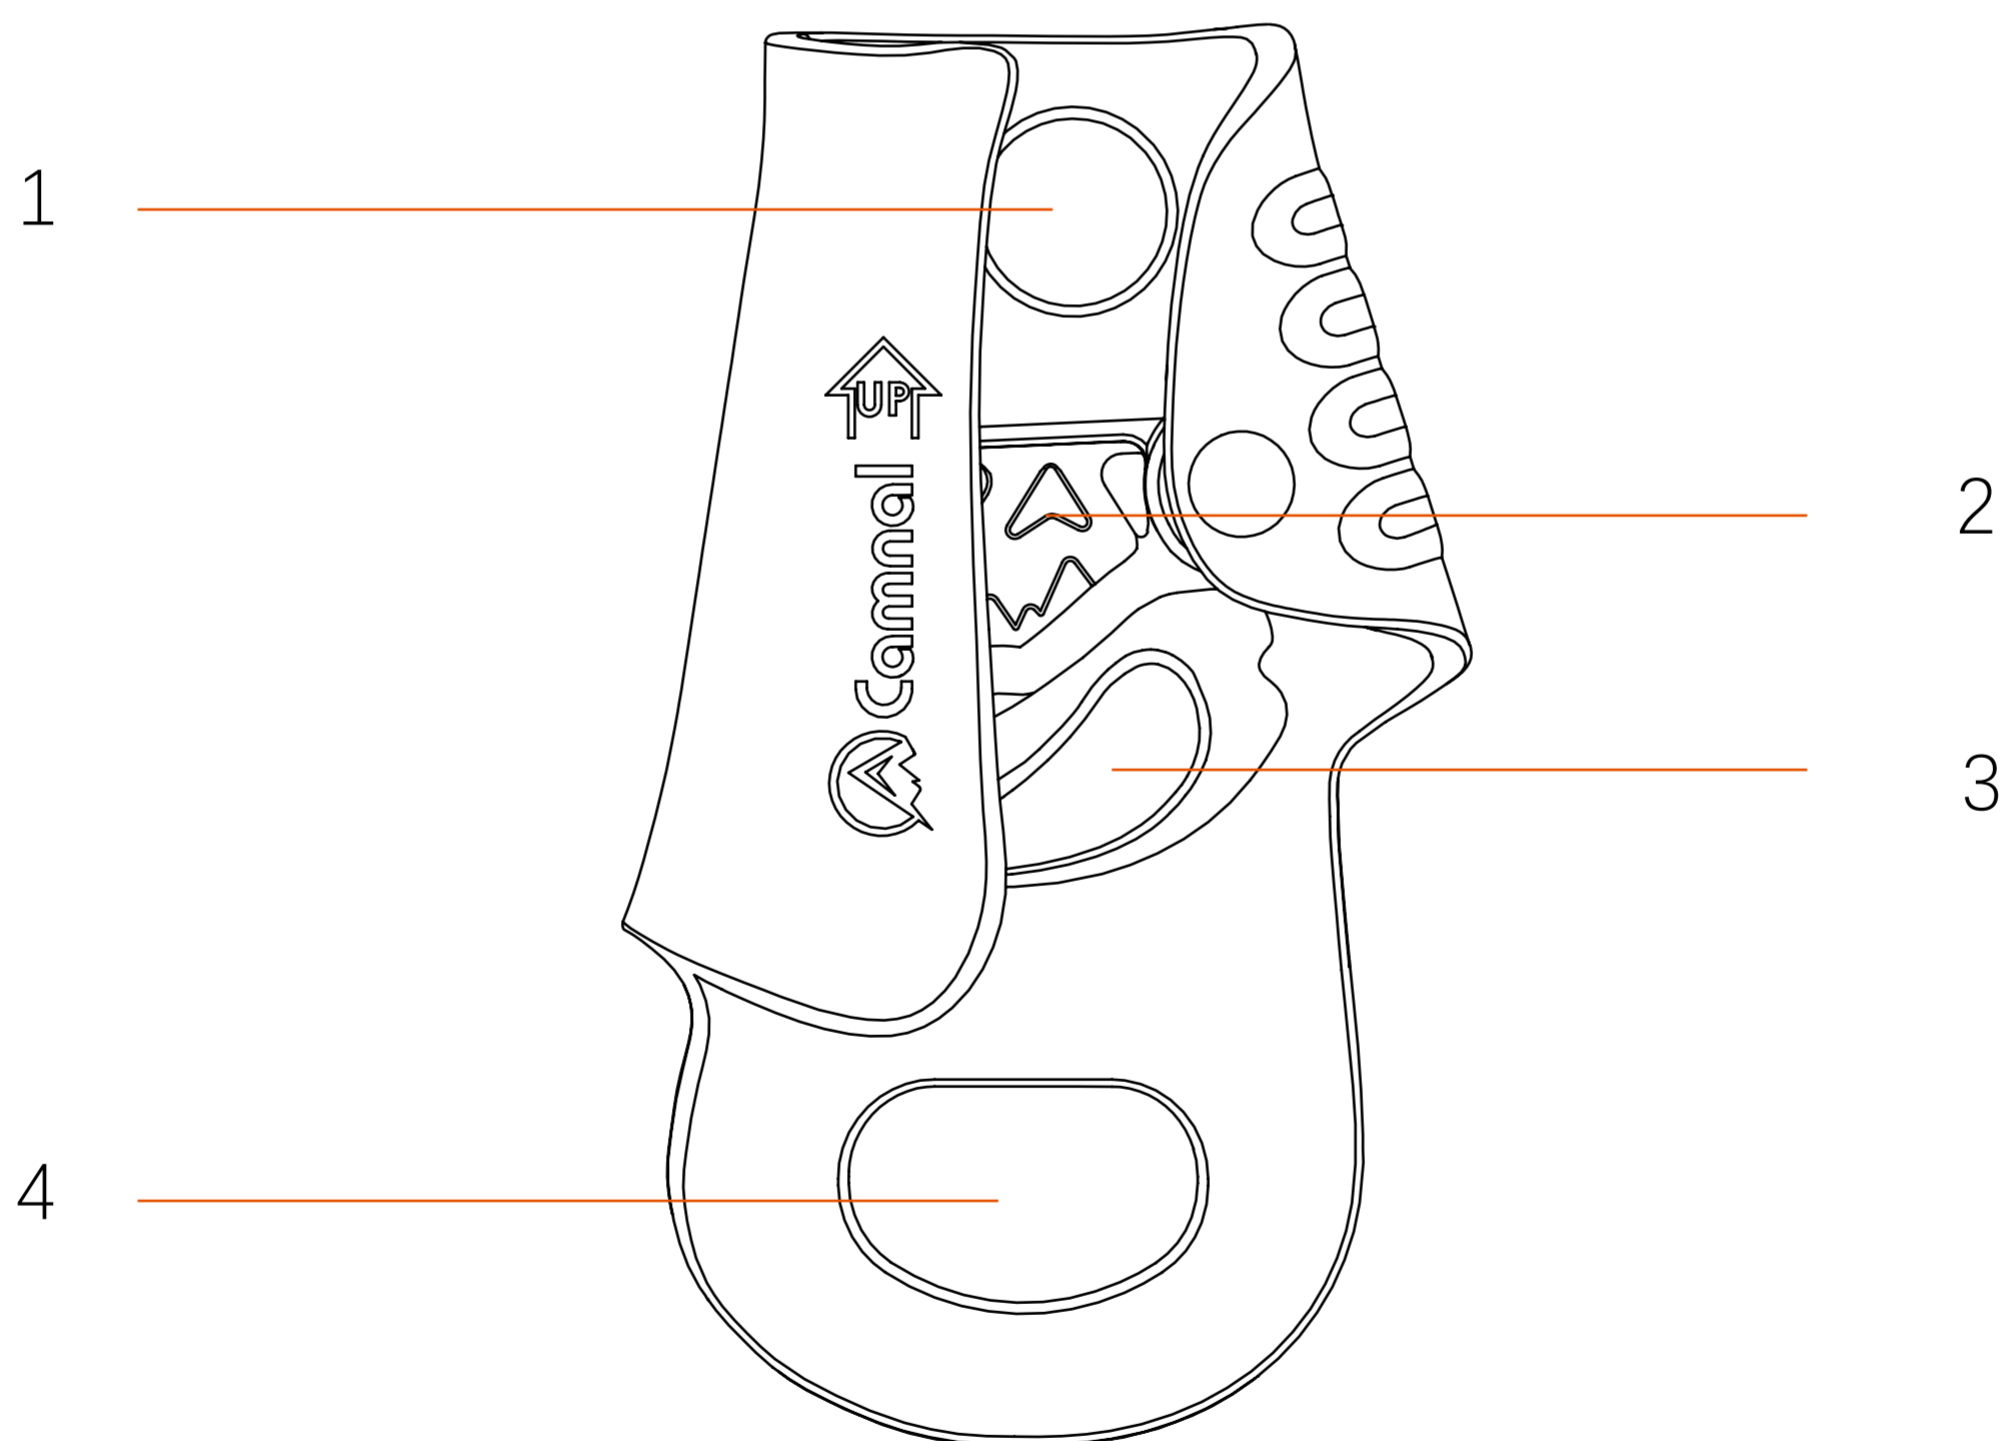


1.上连接孔

2.带齿凸轮

3.扳机

4.下连接孔

04/标记与追踪编码

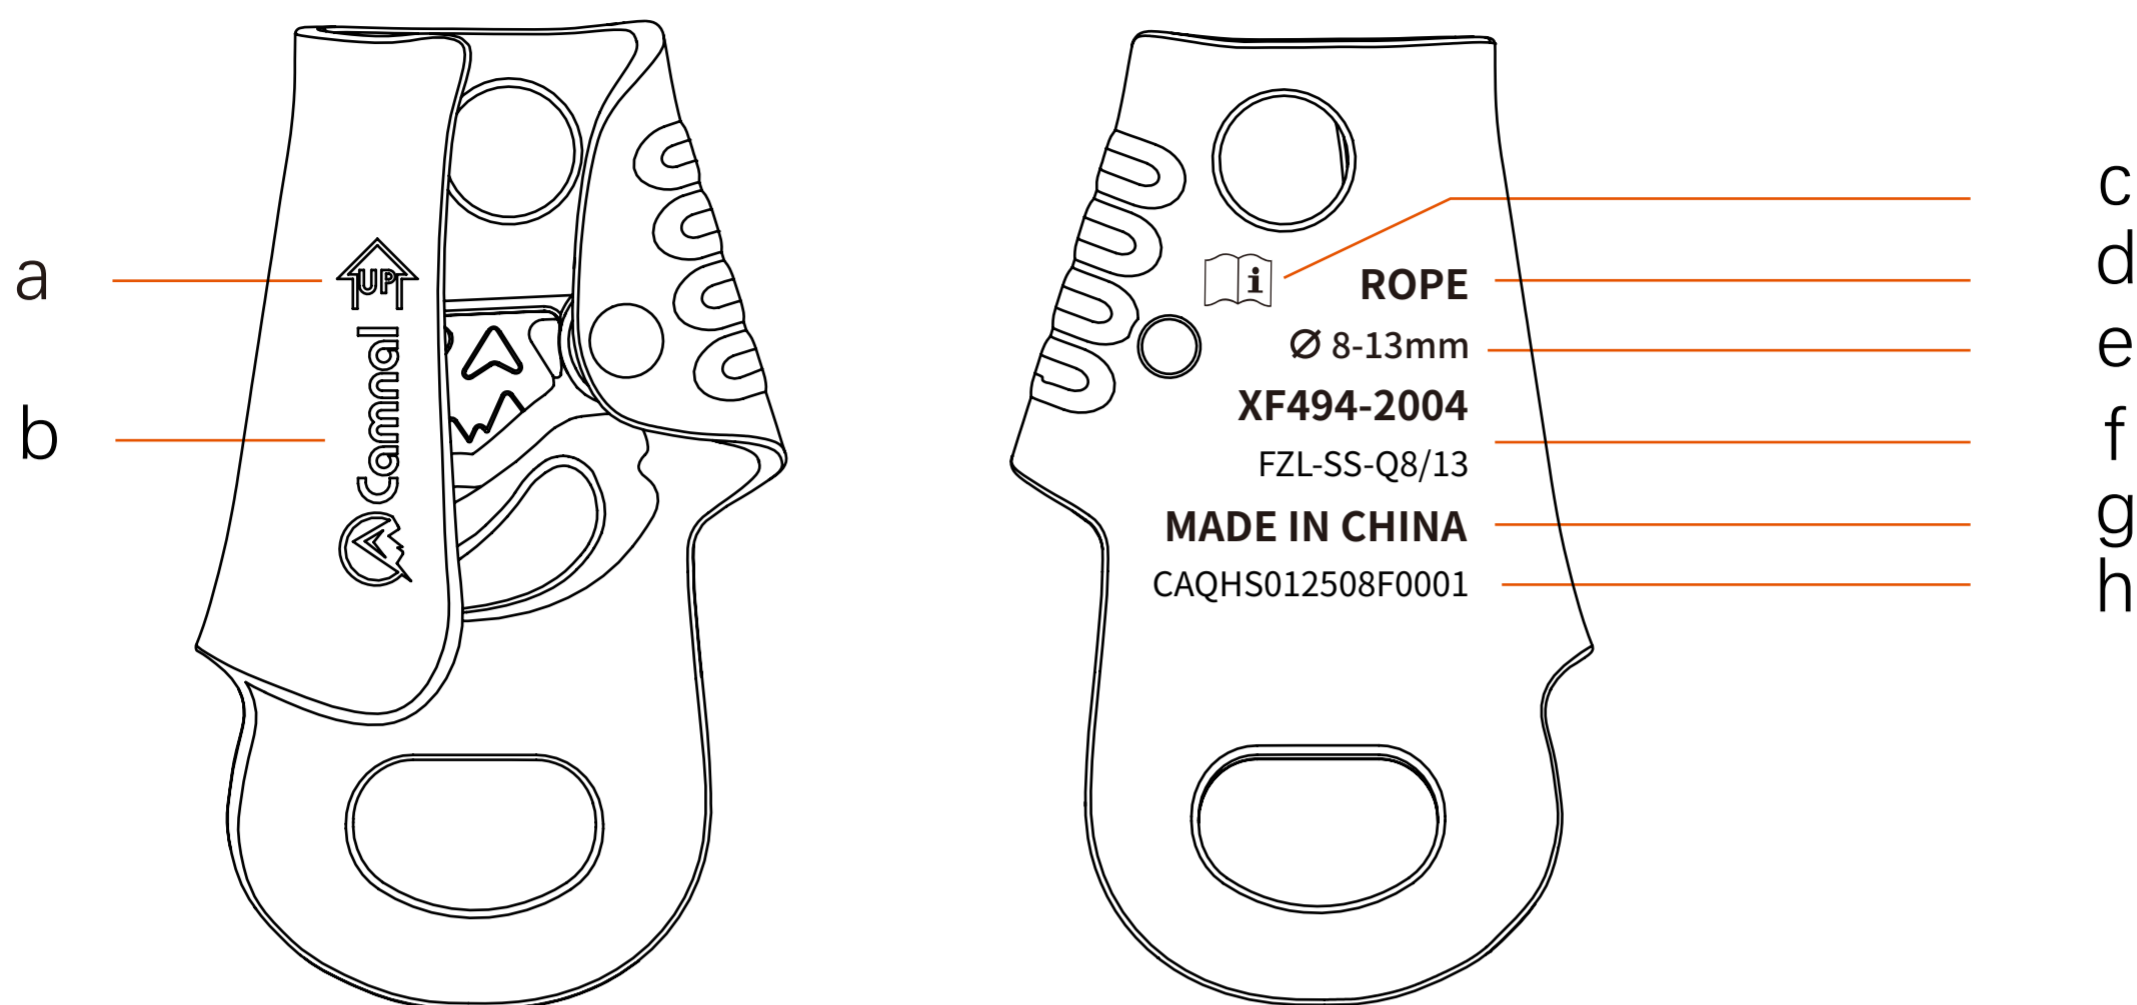

- a.使用方向向上
- b.logo
- c.阅读使用说明提示
- d.仅能使用绳索
- e.适用绳索直径为8-13mm
- f.中国消防认证及代码
- g.中国制造
- h.追踪编码

追踪编码

CA-Z9320 25 01 F 0001

型号

名称

制造

年份

制造月份

检察员代码编号

增量

05/检测、检查要点

您的安全和您装备的状态密切相关！

CAMNAL建议至少每 12 个月由专业人员进行一次全面检查（请根据实际使用情况，例如发生摔落、磕碰等）

警告：高频率使用将要求您更频繁地检查个人防护设备。

根据检测标准（可以在camnal.com.cn上查询标准信息）进行规范检查。

请在您的个人防护装备检查表中记录：类型、型号、制造商信息、序列号或唯一代码、制造日期、购买日期、首次使用日期和随后的每次定期检查日期、问题、评论、检查人员的姓名和签名。

5a. 每次使用前

- 检查产品是否有裂缝、变形、划痕、过度磨损、腐蚀等迹象。
- 检查框架、连接孔、凸轮、扳机的状况。
- 检查凸轮的运动及其弹簧的有效性，确保凸轮的齿没有堵塞。

警告，如果绳夹的齿缺失或磨损，请勿使用。

5b. 每次使用时

- 必须经常检查产品的状况及其与系统中其他设备的连接状况，确保系统中的所有设备都相互正确连接。

警告：

- 可能妨碍凸轮运行的异物。
- 扳机可能卡住并导致凸轮打开的情况。

06/兼容性


验证产品在操作时与其他组件的兼容性（兼容性=良好的功能互动）。与上升器连接的装置（如主锁）必须符合标准（例如主锁要符合EN 12275锁扣标准）。

不兼容的连接会影响系统的安全功能（如断开、断裂等），如果不确定设备的兼容性，请联系 CAMNAL。

07/安装方法


7a. 功能检测

- 使用前务必做功能测试，确保它在绳索的上升方向上滑动，在下降方向上卡住绳索。

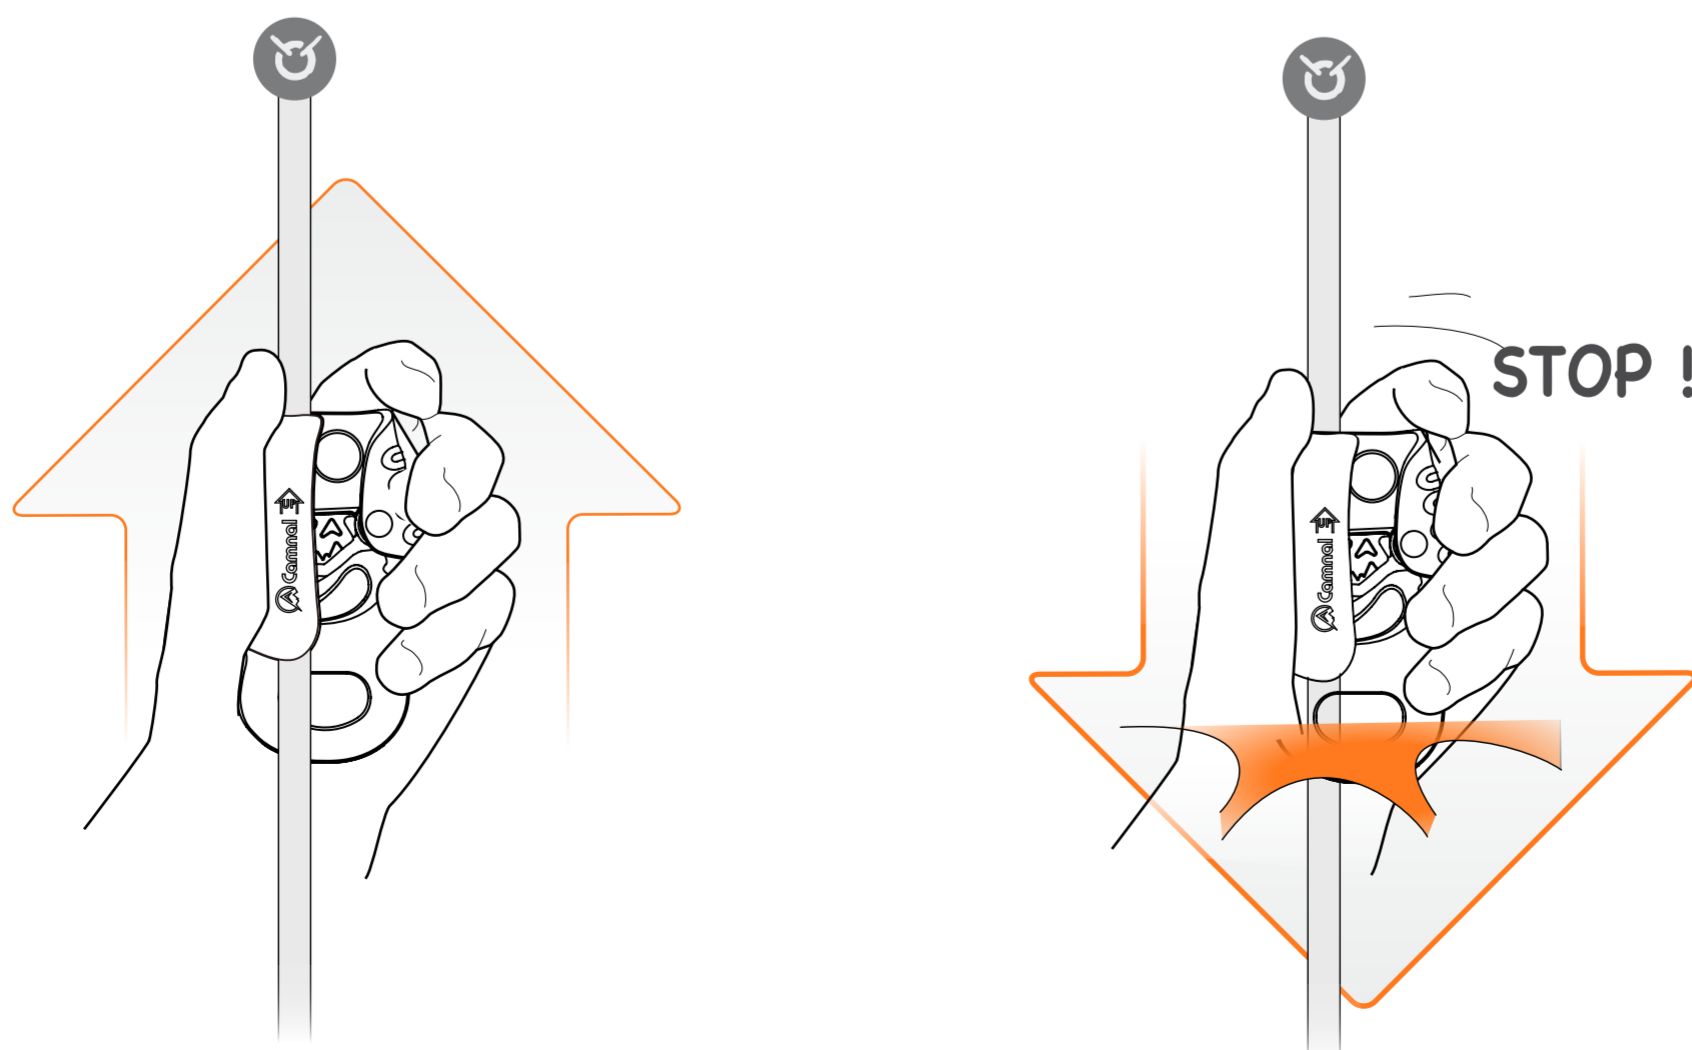


7b. 安装到绳索上

- 向下拉扳机，将其锁在设备框架上。这样凸轮就被打开了。
 - 将绳索放入设备。注意向上/向下指示器。操作扳机，使凸轮压在绳索上。在此位置，扳机有助于防止锁舌非自主打开。
 - 拆除绳子
- 将设备沿着绳索向上移动，同时向下拉出扳机。

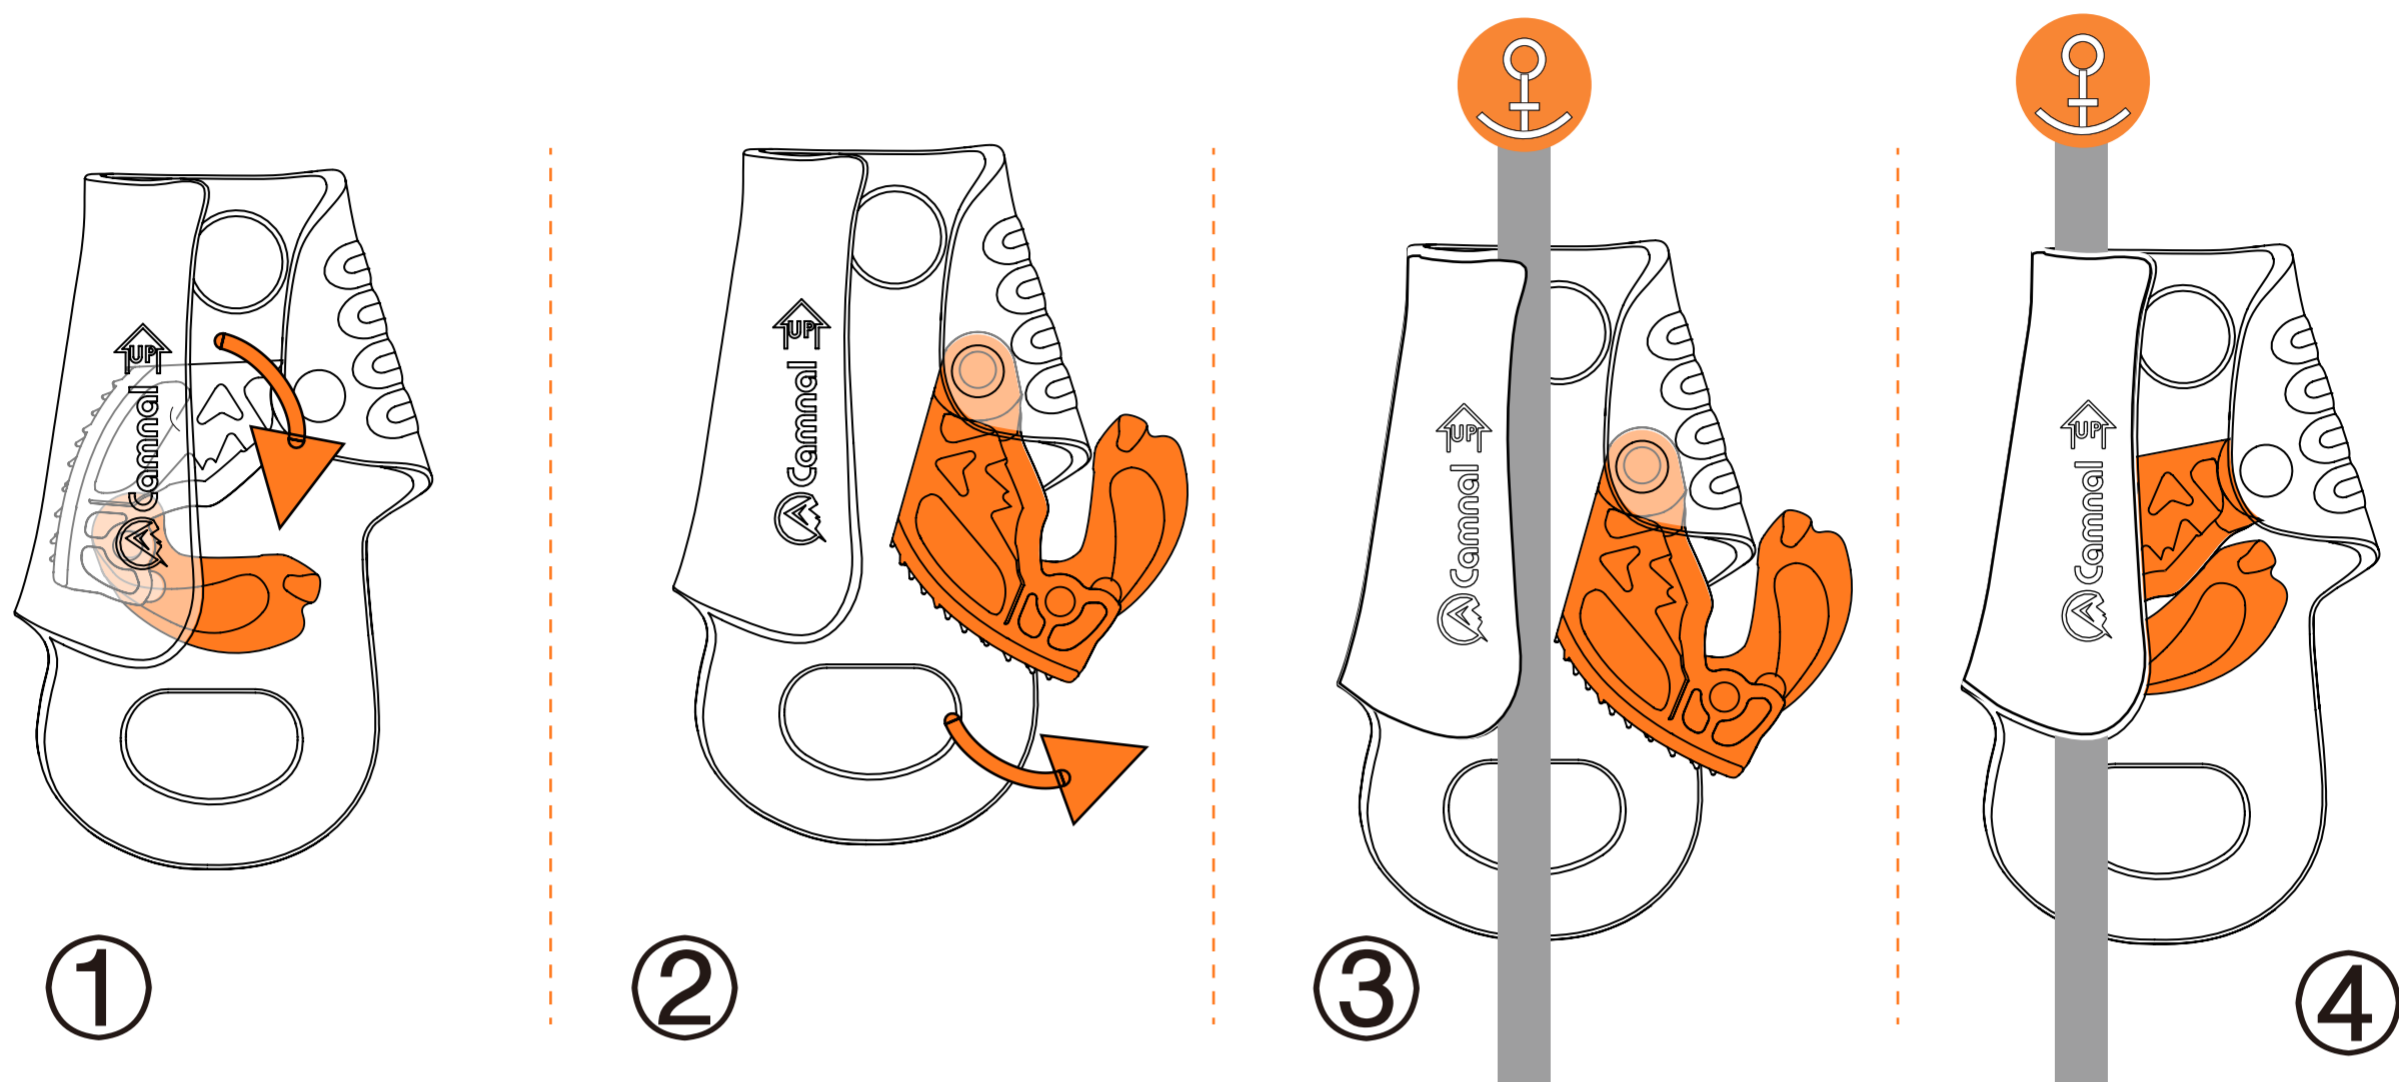

08/在绳子上攀爬


- 将上升器与另一个绳索夹（例如胸式上升器）一起使用。
 - 请务必使用适当的系索将自己固定在胸部自动升降器上。
- 注意：脚部自动升降器是帮助攀登的附件。它有助于保持身体直立，从而方便绳索攀爬，**但不能防止从高处跌落。**

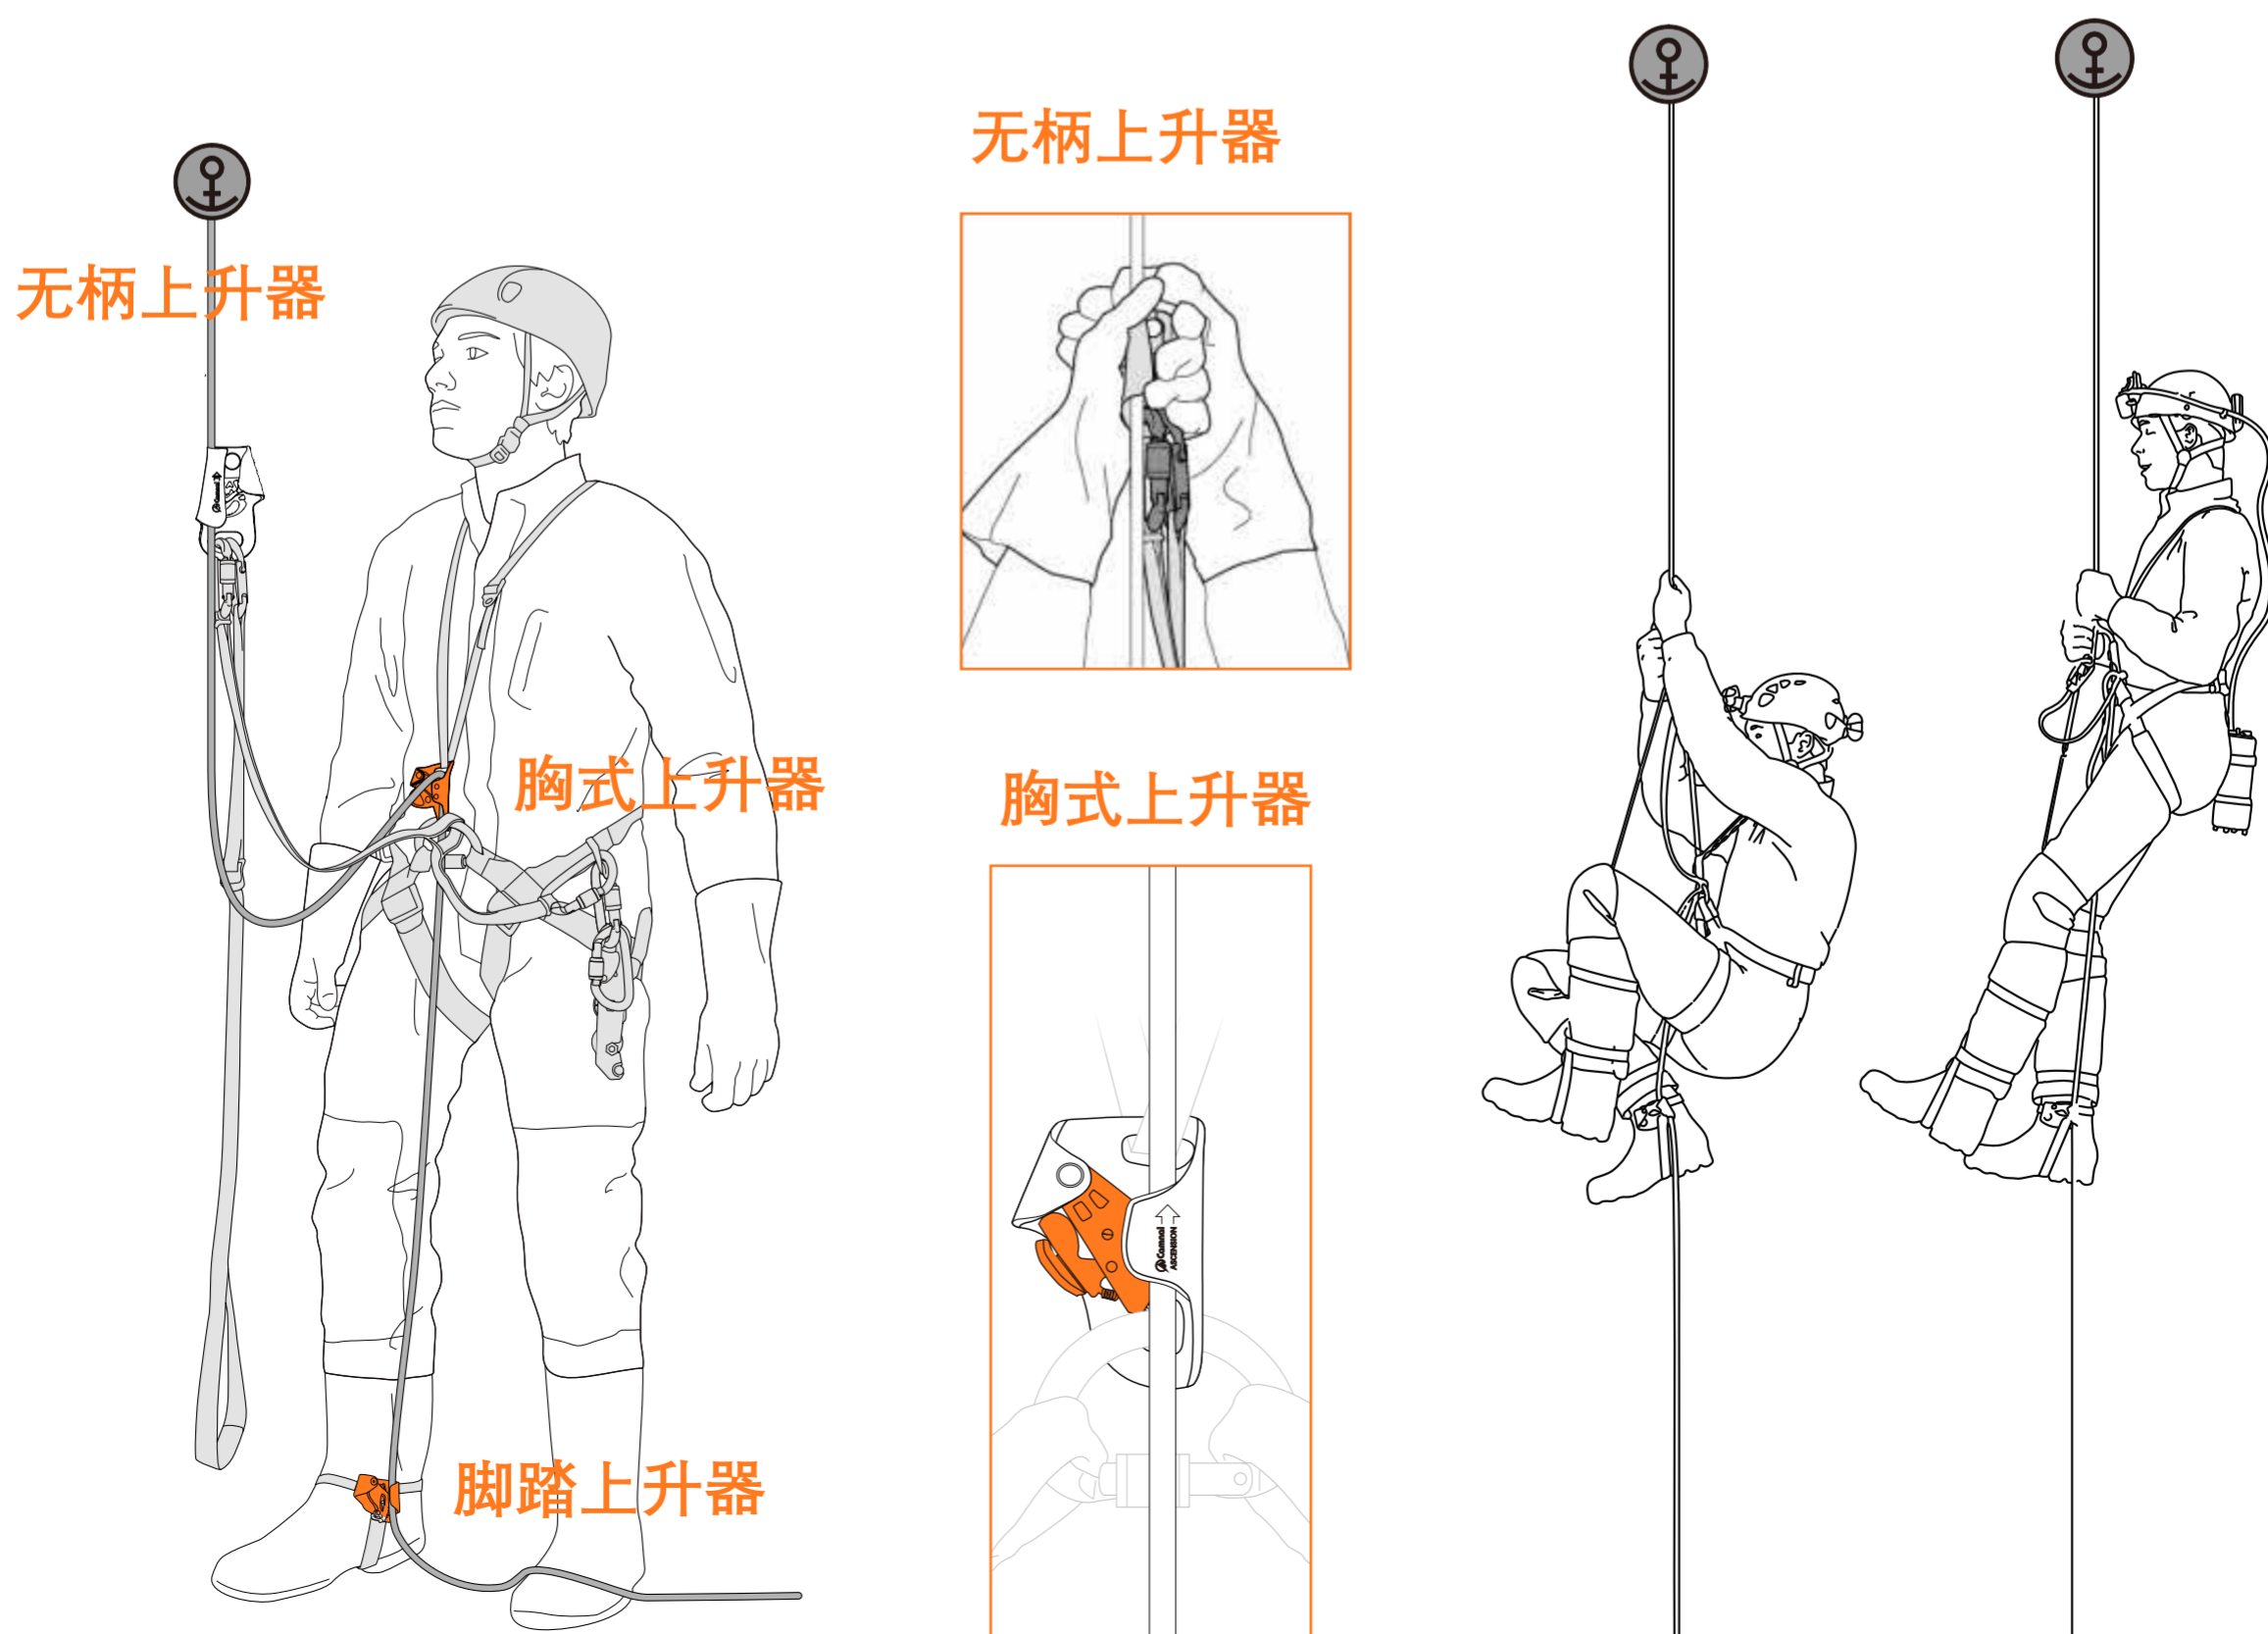


09/短距离下降

- 将设备沿着绳索向上轻轻滑动。
- 用食指向下按压凸轮。

请勿操作扳机，否则有可能意外打开凸轮。

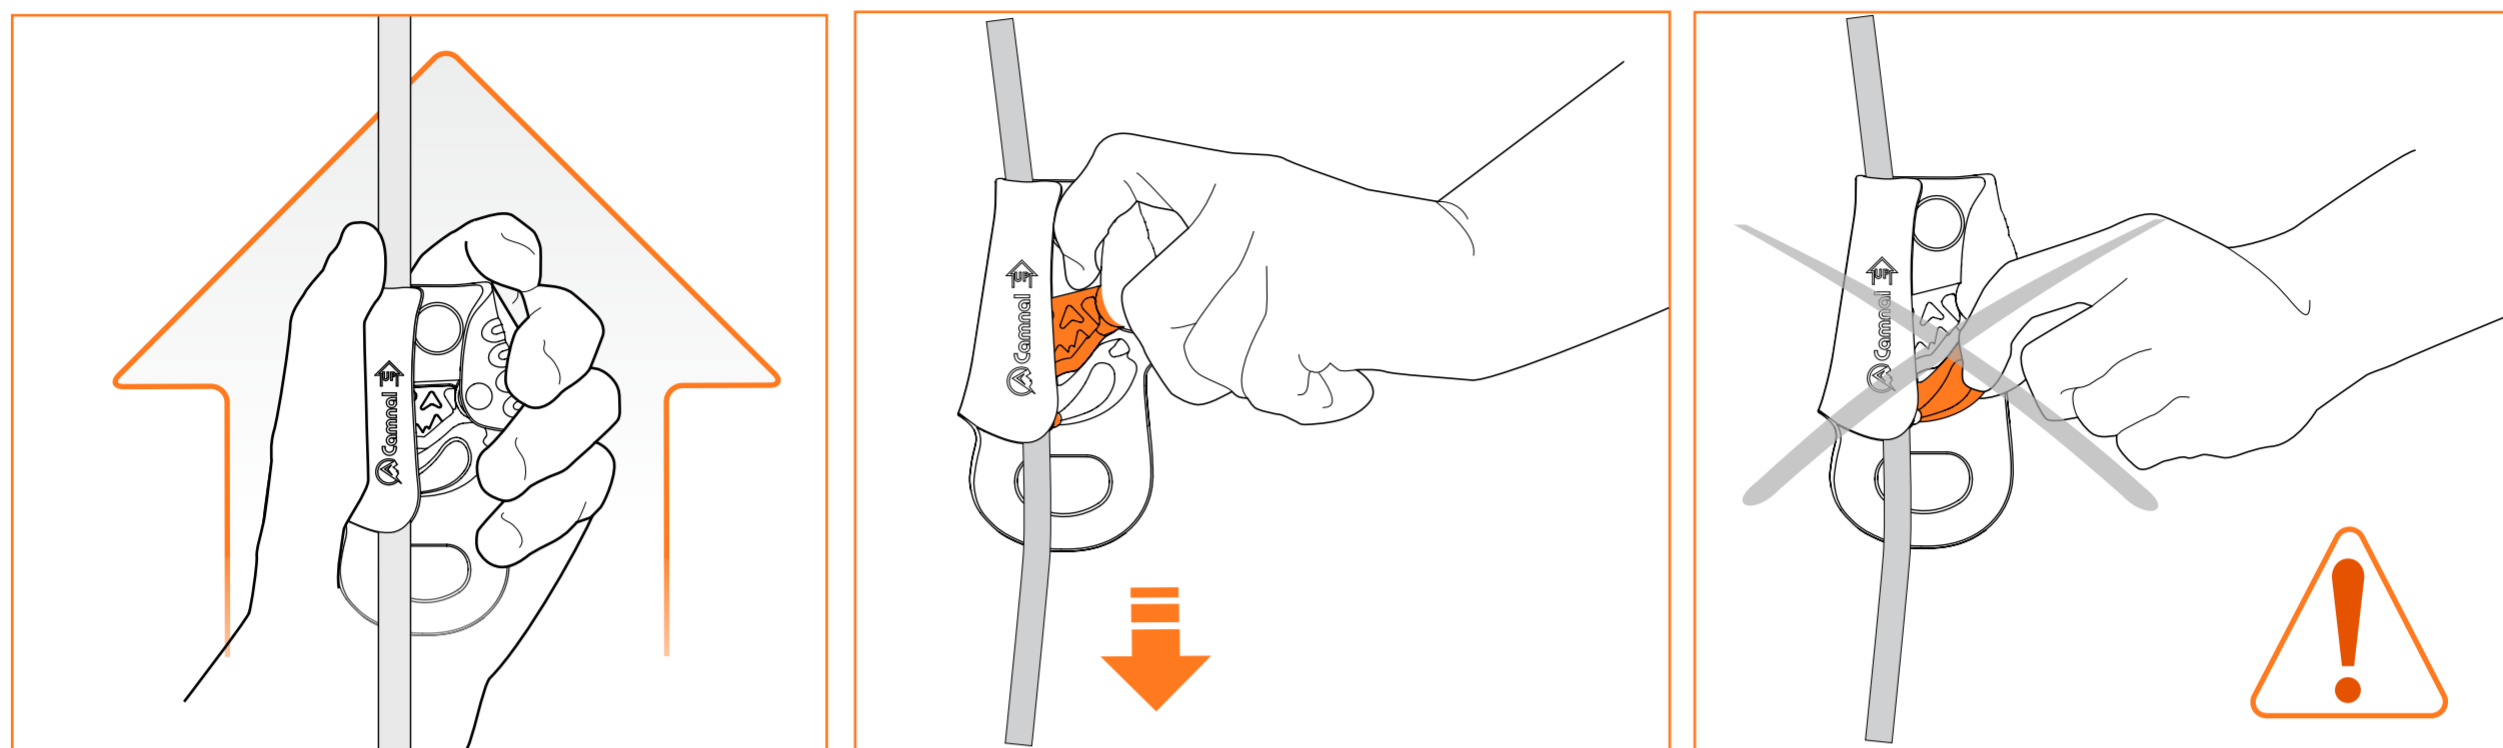


10/注意事项

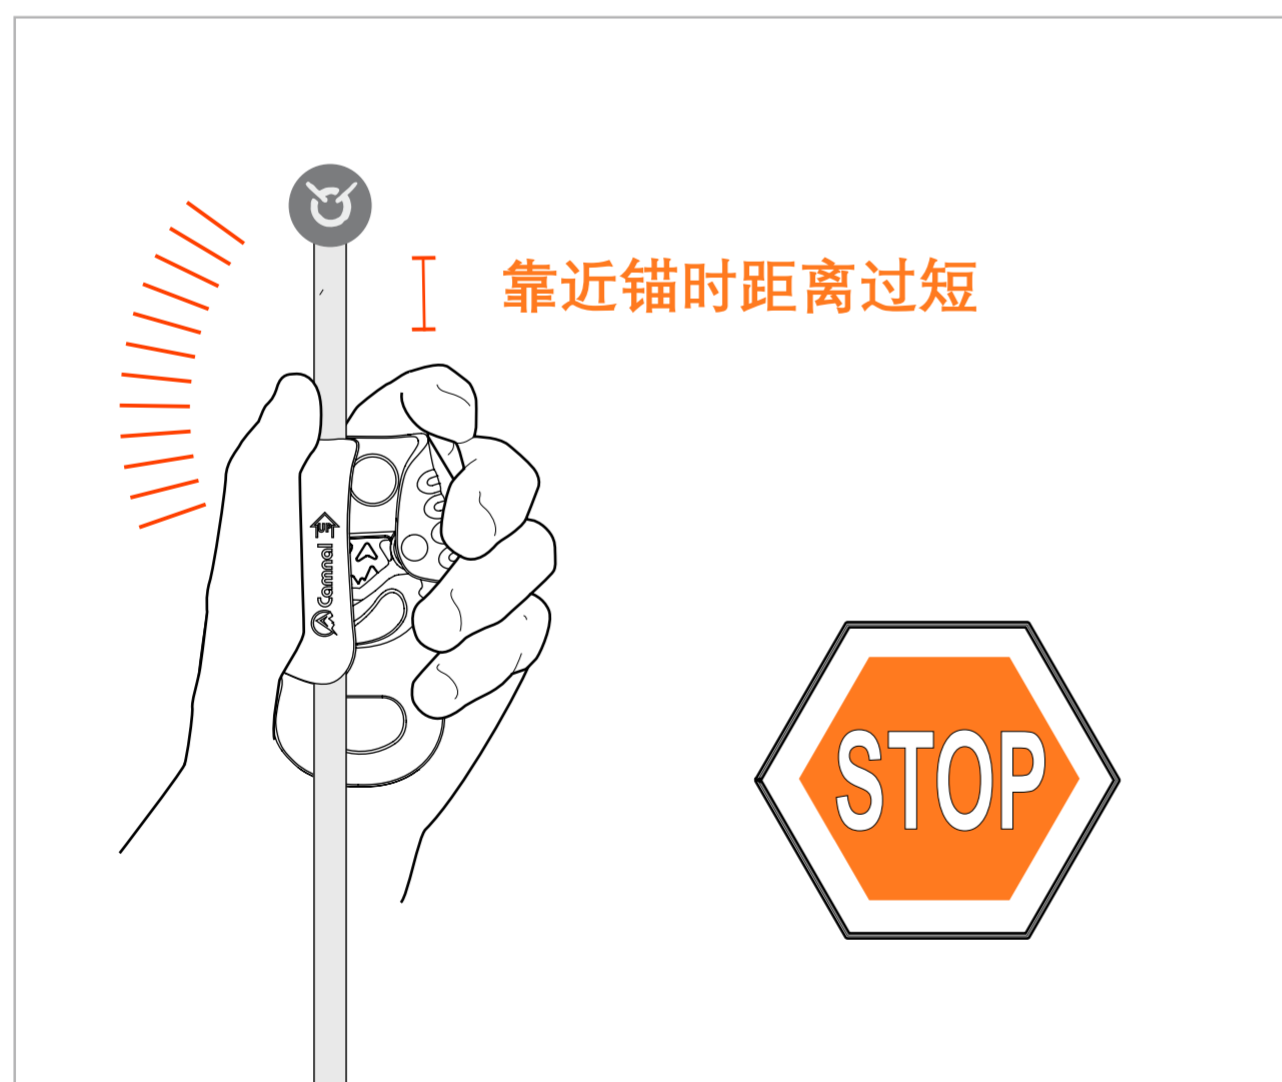

靠近锚点时必须预留足够的距离

如果没有预留足够的距离，你无法从绳子上取下上升器。


参照7b，从绳子上取下上升器需要短距向上移动，才能让凸轮的齿松开绳子。

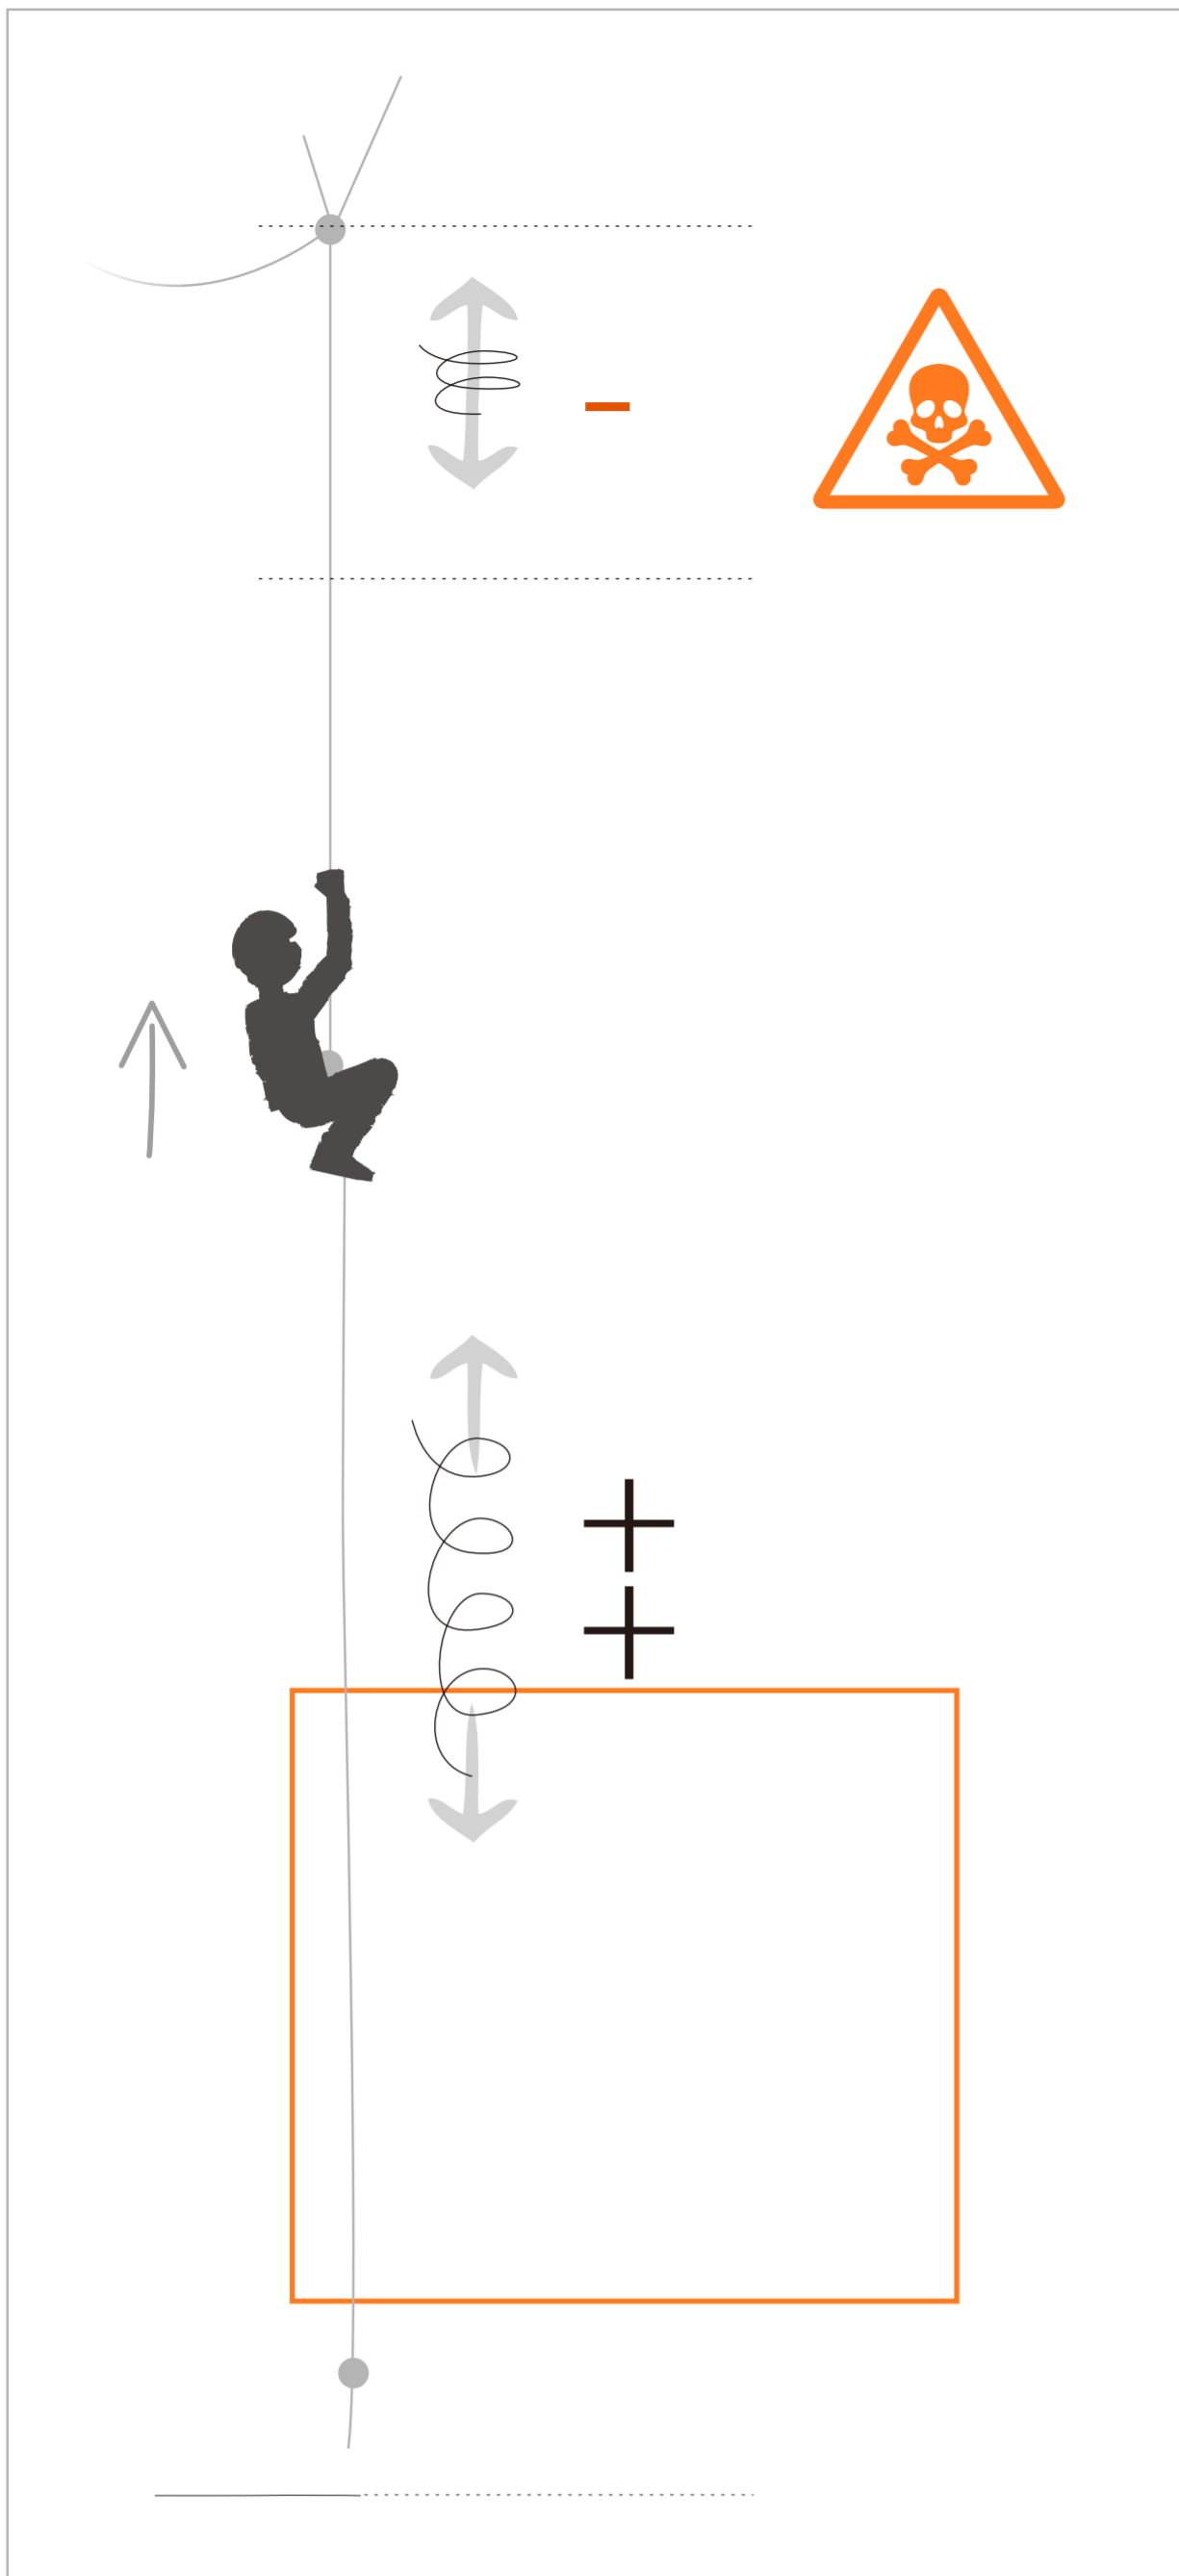

靠近锚点时必须避免冲击负荷。

坠落时，能量会被绳索吸收。距离锚点越近，绳索的能量吸收能力就越弱，最终几乎为零。不要在绳夹/抓斗或锚点上方攀爬，并保持系索处于紧张状态。

不要在上升器或锚点上方攀爬，并保持系索处于紧张状态。

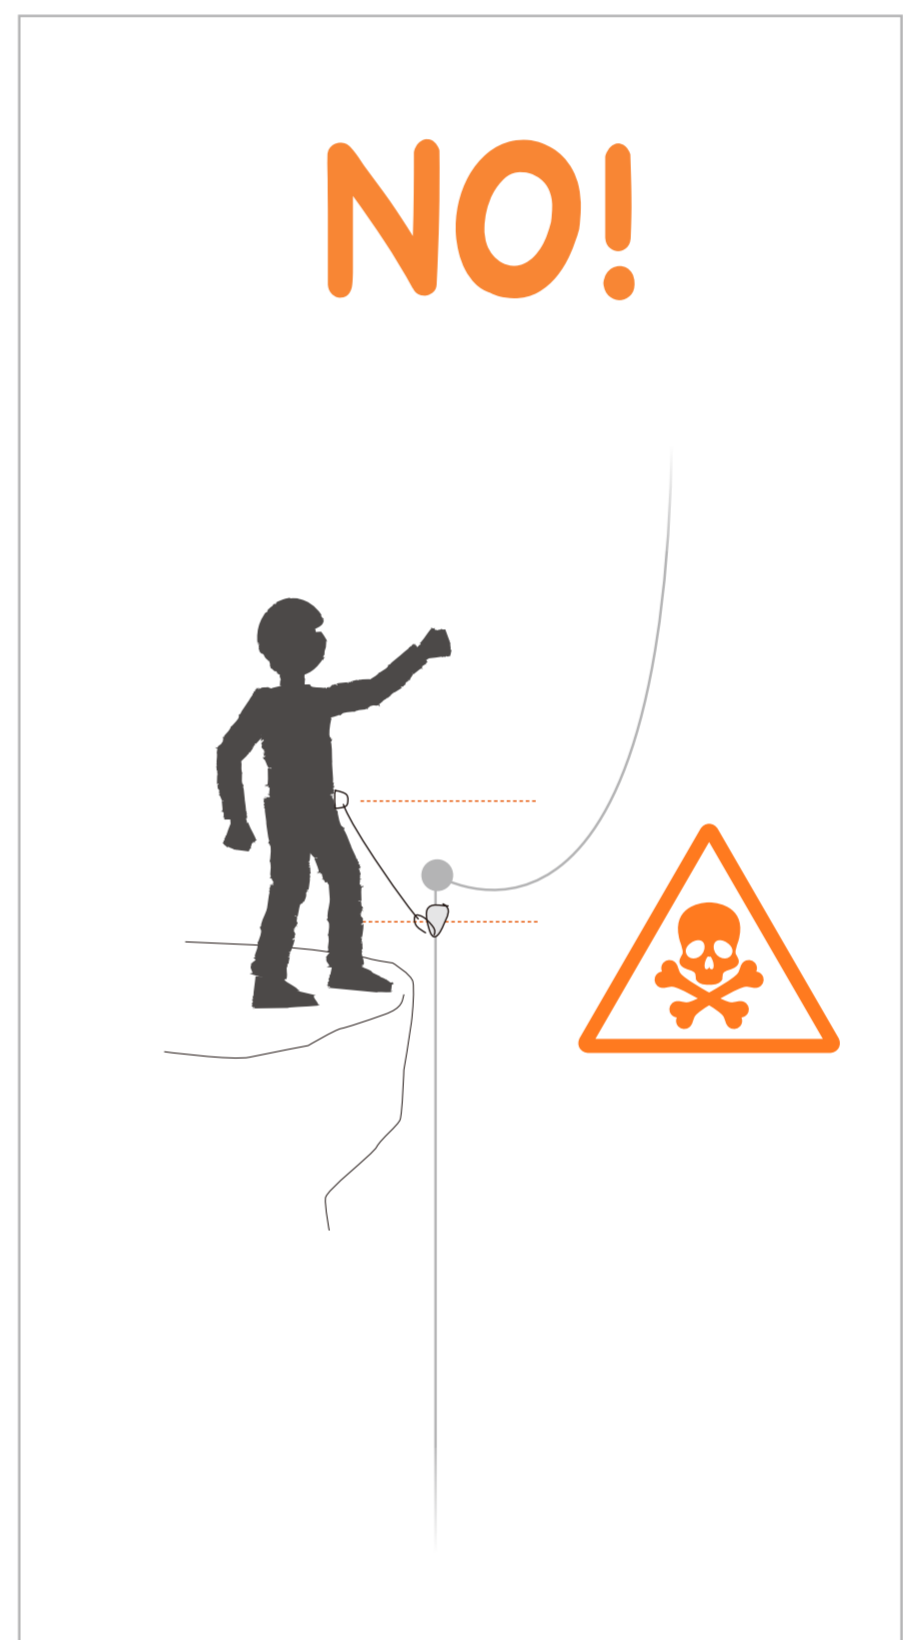

储存寿命： 金属件储存得当，无具体报废年限！

使用寿命：

不可能给出一个明确的寿命。虽然精心制造的产品可以使用很长时间，但一个极端或不当的使用可能需要它退役。


此外，裂缝、腐蚀、变形、磨损、无法正常工作、重大跌落、对设备使用状况不清楚或存疑都要求设备退役并销毁。

您需要在使用前和使用期间进行检查，而且至少每隔12个月进行一次详细检查。

储存环境：



运输：

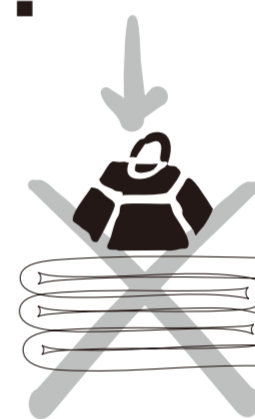


清洁：



+ 30°C maxi.
+ 86°F maxi.

干燥：

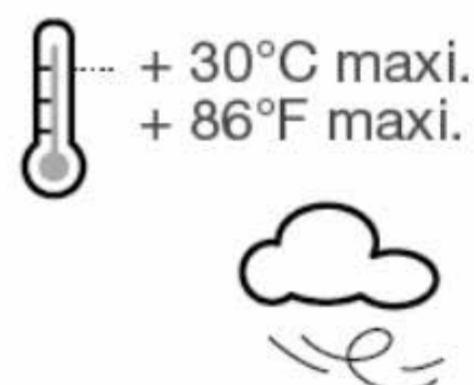


+ 30°C maxi.
+ 86°F maxi.

使用时注意：



禁止私自维修和改装：

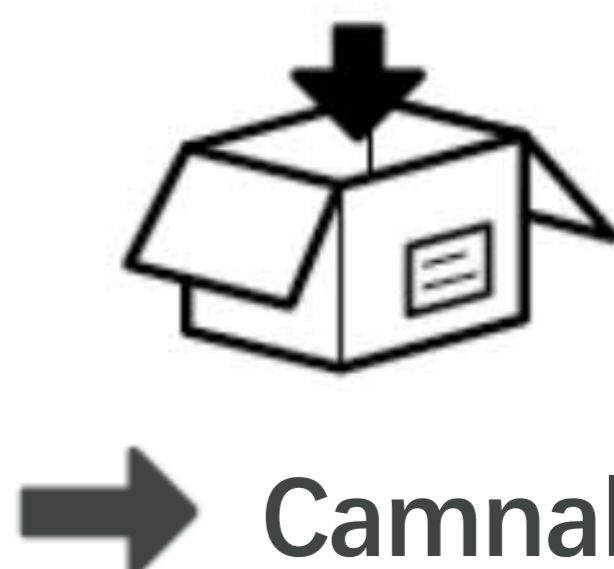

Camnal

11a.附加信息

- 您必须提前制定必要的救援方案，以便遇到困难时可以迅速实施。
- 当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能，从而导致突发危险情况的出现。
- 危险警告：保护好您的装备，避免与粗糙面或尖锐物直接摩擦。
- 使用者的身体条件必须适合高空作业。

警告：无意识地悬挂于安全带上，可能导致严重的生理伤害甚至死亡。

- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。
- 使用说明必须以产品使用国家的语言提供给使用者。
- 确保产品上的标记清晰可见。

关于储存和使用寿命：

不可能给出一个明确的寿命。虽然精心制造的产品可以使用很长时间，但一个极端或不当的使用可能需要它退役。

此外，裂缝、腐蚀、变形、磨损、无法正常工作、重大跌落、对设备使用状况不清楚或存疑都要求设备退役并销毁。

除了在使用前和使用期间进行检查外，一名合格人员必须至少每12个月进行一次详细检查。应保存日期、检查员和结果以及首次使用日期、用户姓名以及准确跟踪设备使用历史所需的任何其他相关信息的记录。

11b.关于装备的淘汰和替换

警告：一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰（这取决于使用方式及强度、使用环境：严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等）。

何时需要淘汰您的装备：

- 经历过严重冲坠或负荷。
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。
- 您不清楚产品的全部使用历史。
- 因为法律、标准、技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。

销毁这些产品以防将来误用。

