


三孔滑轮

CA-H9512

CA-H9518

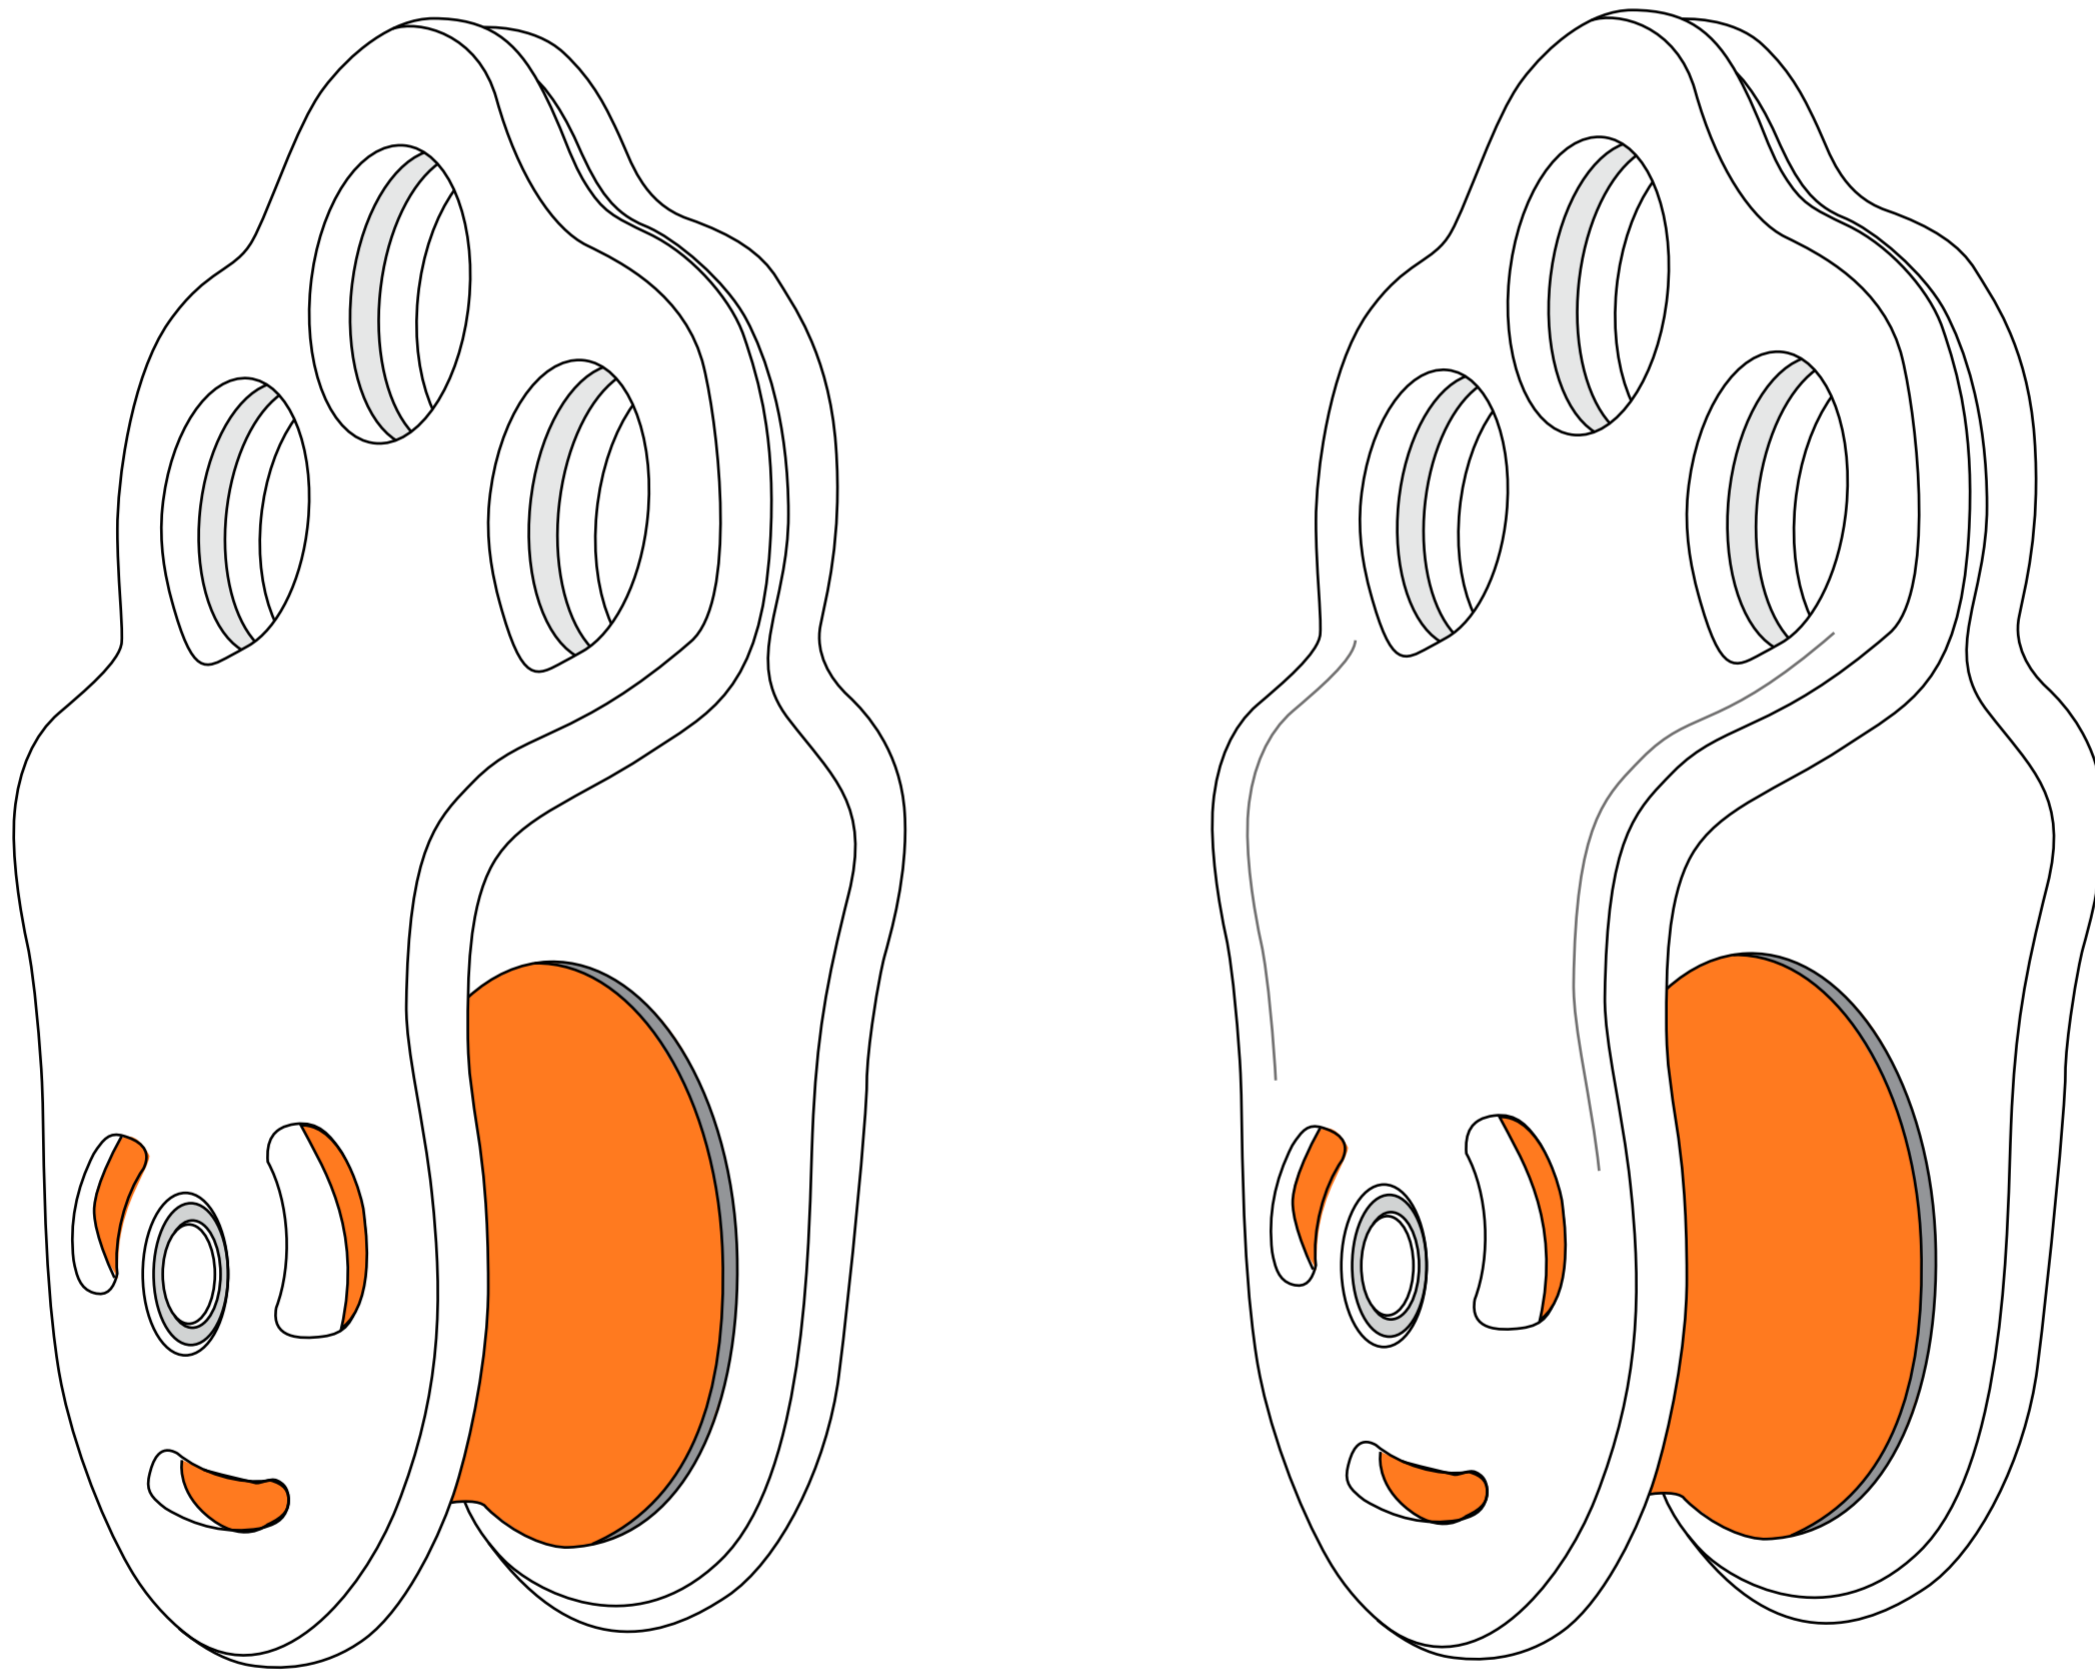



使用说明书

INSTRUCTION FOR USE

标准与应用

本产品使用钢制高强度轴承，只能使用在绳索上。

直径 $8\text{mm} \leq \varnothing \leq 13\text{mm}$

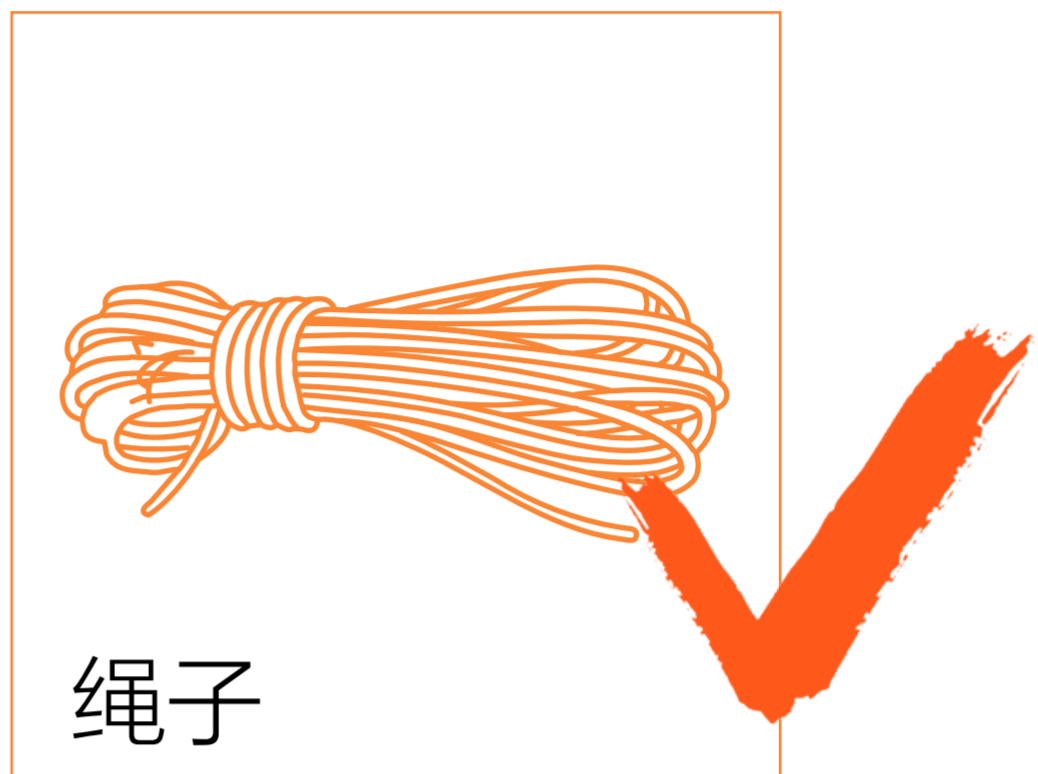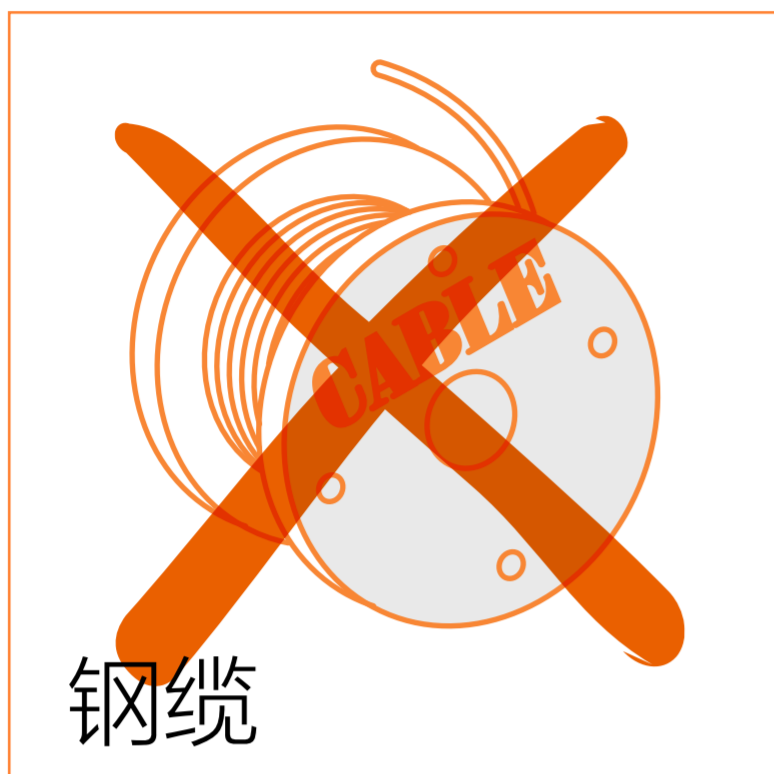

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述部分使用方法和技术。

警示标志将告知您使用该装备时的某些潜在危险，但不可能全部描述。您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。

如果您有疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联络CAMNAL。

01/应用范围

- 用于高空坠落保护的 personal 保护设备 (PPE) 。
- 三孔滑轮，仅能用于绳索。
- 使用该产品时，不可超出其负荷限制也不可用于设计之外的用途。

参照标准

- EN12278



警告 WARNING

需要使用这些工具的活动具有潜在的危險性，您必須对自己的行为和决定负责。

在使用本设备之前，您必須

- 阅读并理解所有使用说明。
- 接受正确使用设备的专门培训。
- 熟悉设备的功能和限制。
- 了解并接受所涉及的风险。




留意说明书中的警告标识！

不注意这些警告可能会导致严重的人员伤亡。


注意：一旦忽视上述任何一条警告，将有可能造成严重伤害甚至死亡。该产品只能由有能力且负责任的人使用，或在有能力且负责任的人的直接目视监督下使用。

您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，那么不要使用此装备。

02/产品型号与说明

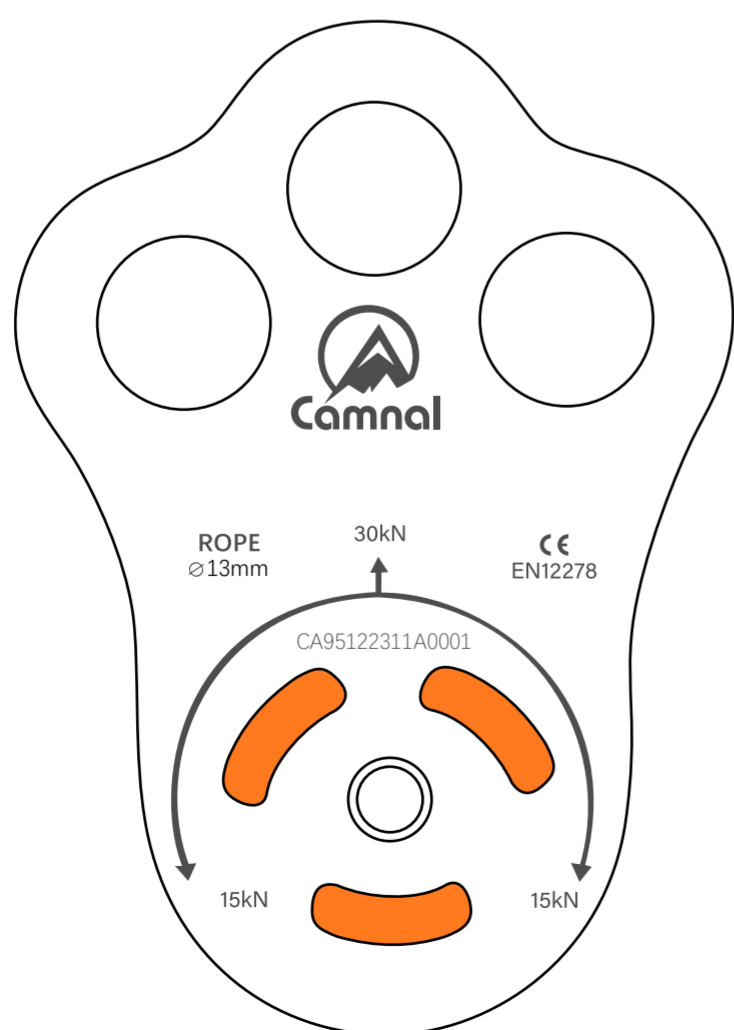


CA-H9512

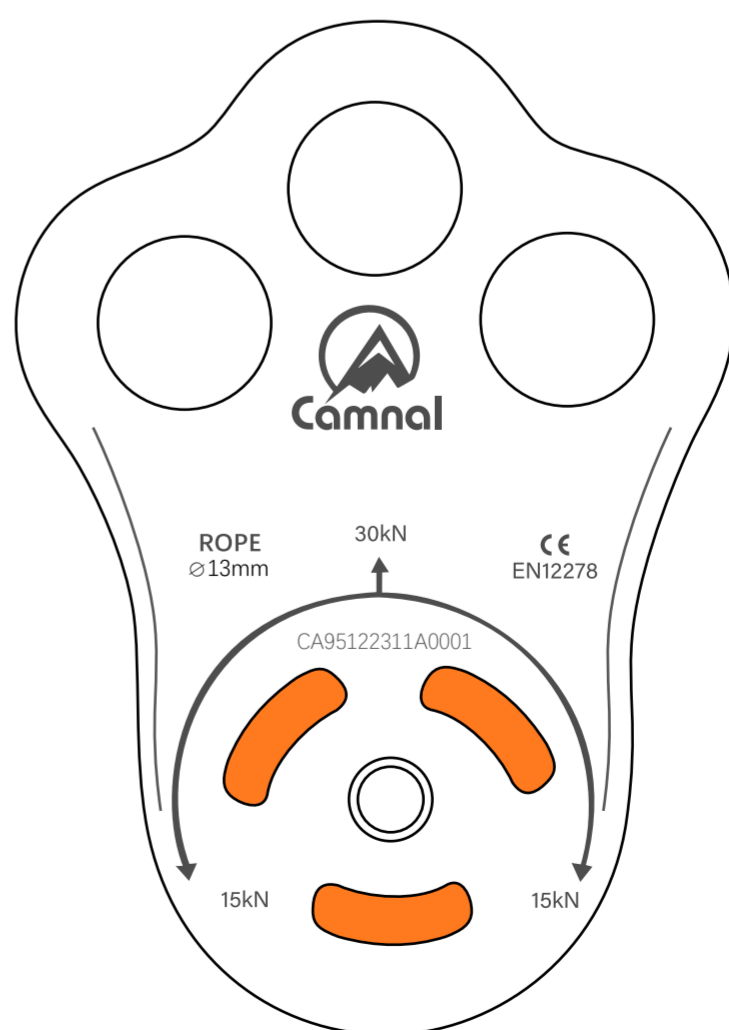

CA-H9518

03/部件名称与介绍

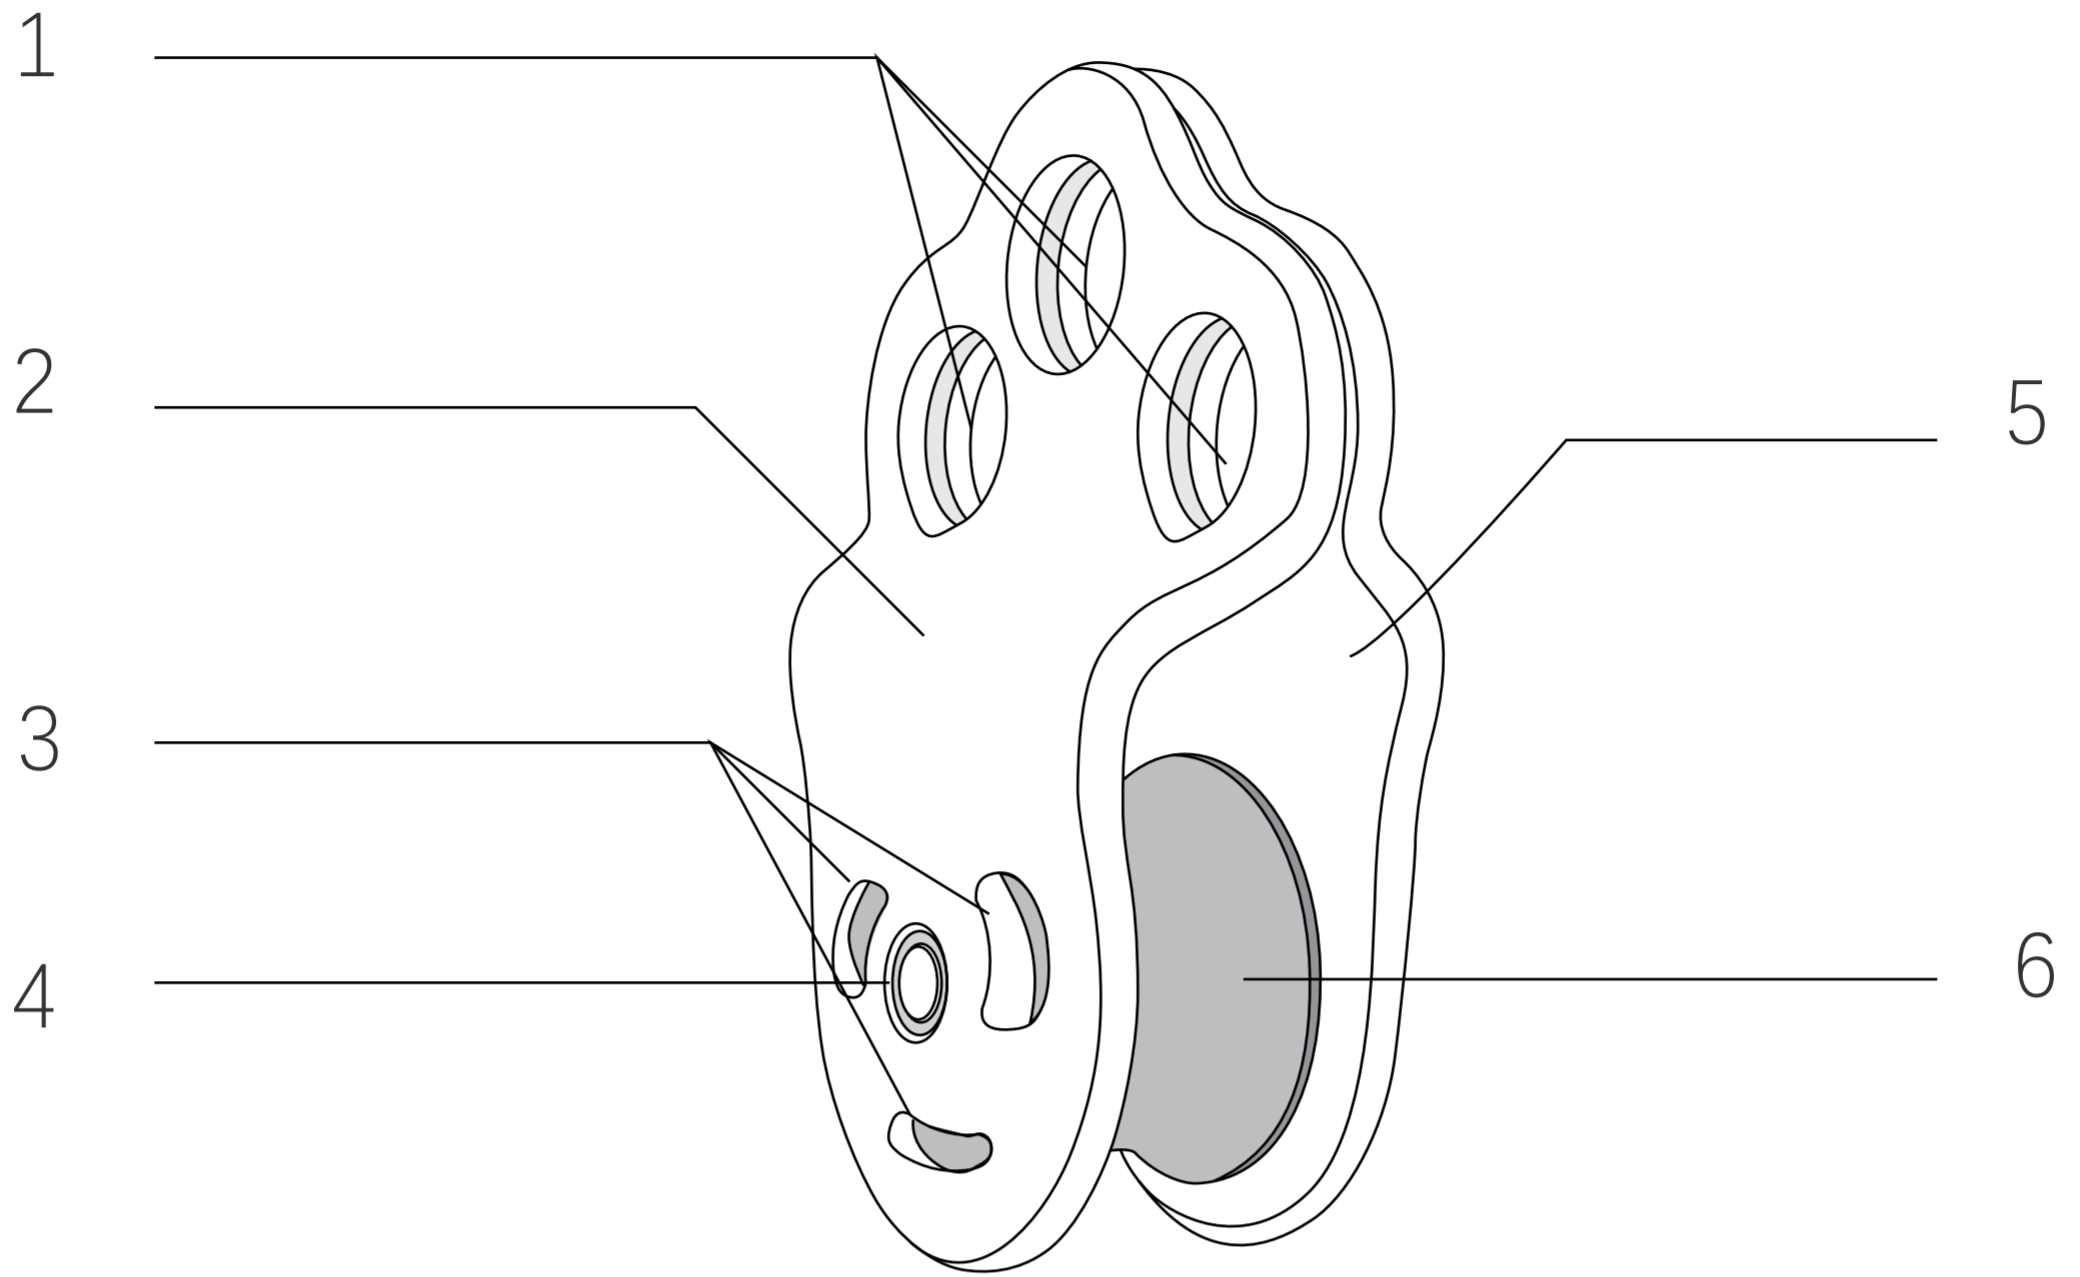

1.连接孔

2.前板


3.排泥孔

4.铆钉

5.后板

6.滚轮

04/标记与追踪编码

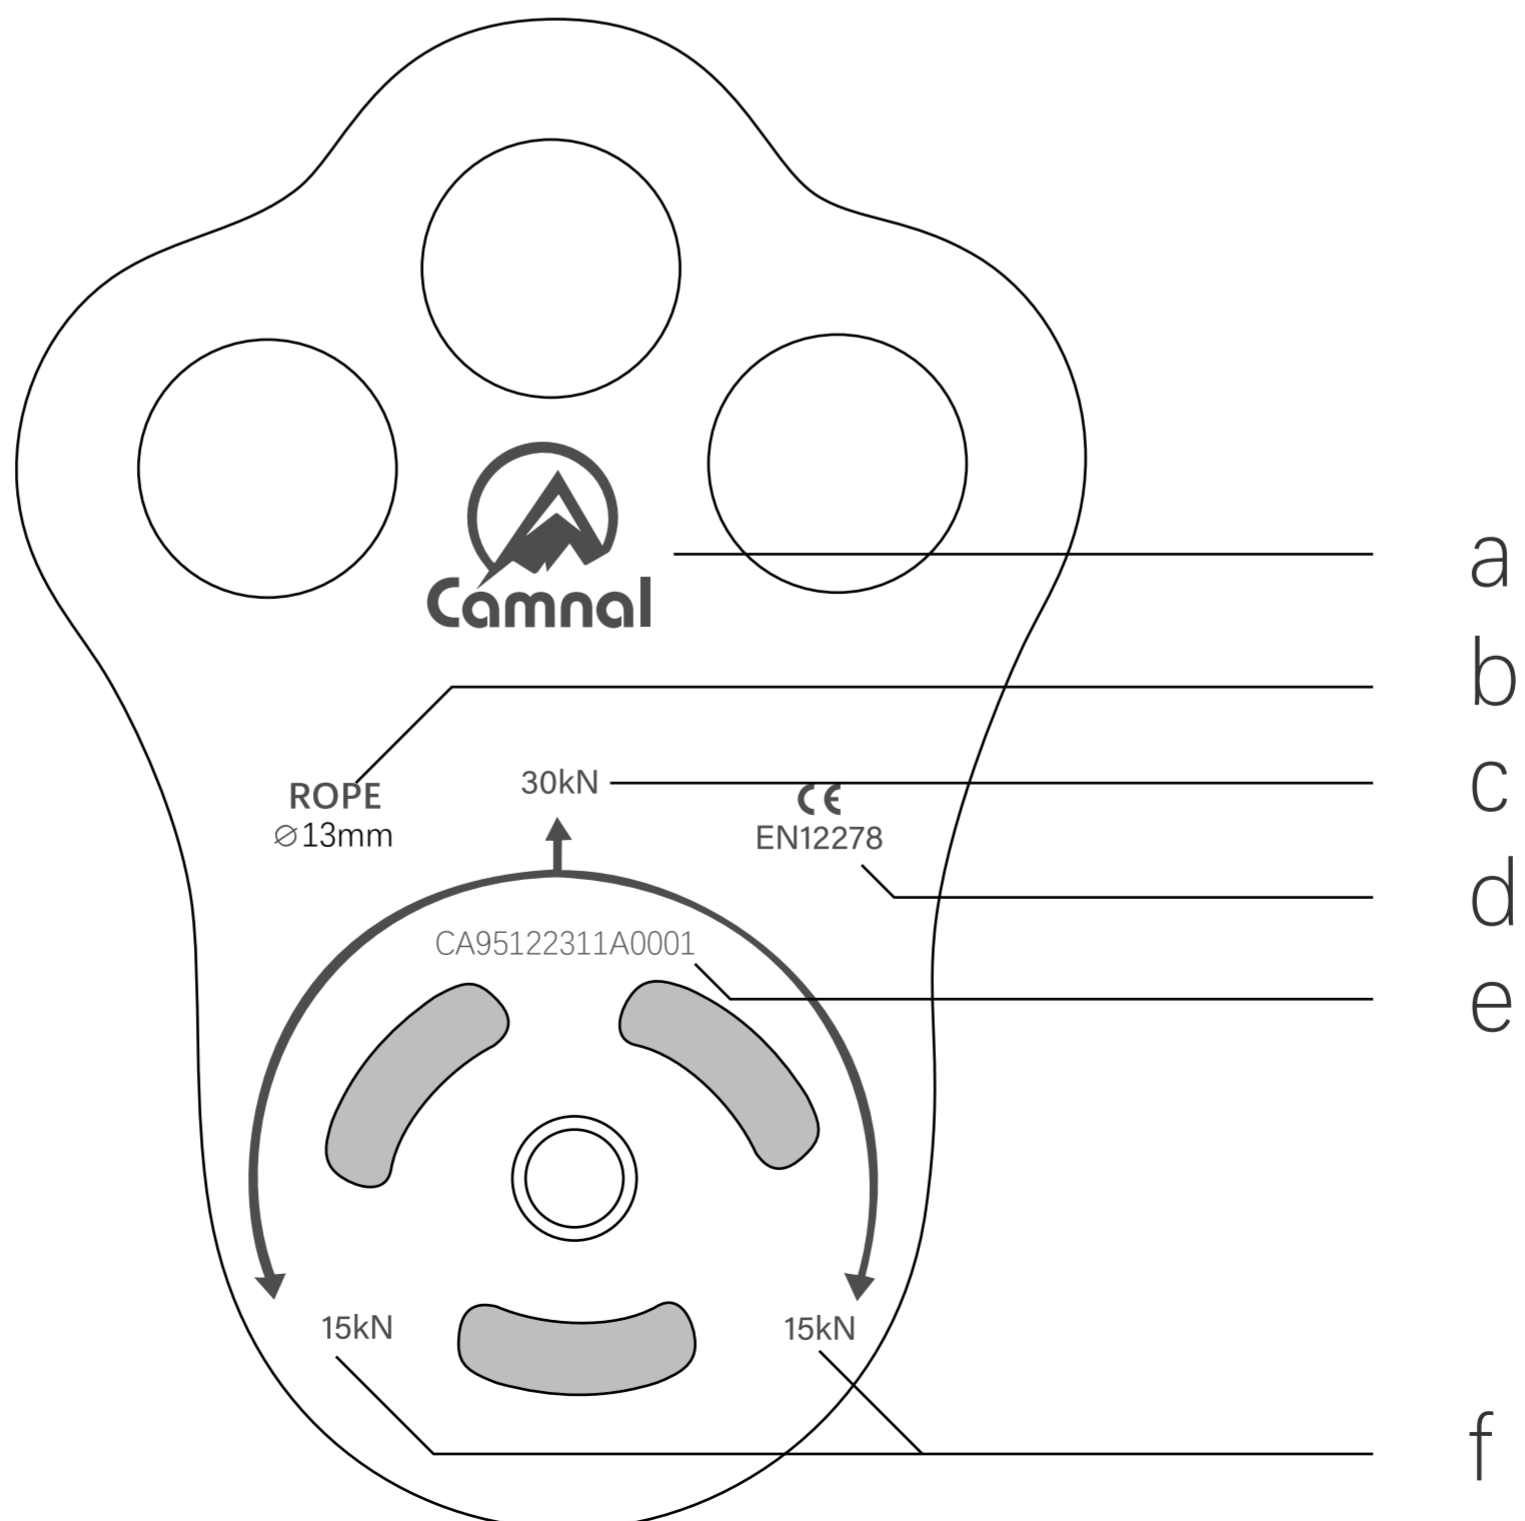

- a.logo
- b.最大绳径13mm
- c.最大承受拉力30KN
- d.参照标准
- e.追踪编码
- f.分散最大承受拉力15KN

追踪编码

CA9512 23 01 A 0001

型号
名称

制造
年份

制造月份

检察员代码编号

增量

05/检测、检查要点

您的安全和您装备的状态密切相关！

CAMNAL建议至少每 12 个月由专业人员进行一次全面检查（请根据实际使用情况，例如发生摔落、磕碰等）

警告：高频率使用将要求您更频繁地检查个人防护设备。

根据检测标准（可以在camnal.com.cn上查询标准信息）进行规范检查。

请在您的个人防护装备检查表中记录：类型、型号、制造商信息、序列号或唯一代码、制造日期、购买日期、首次使用日期和随后的每次定期检查日期、问题、评论、检查人员的姓名和签名。

5a. 每次使用前

- 检查产品是否有裂缝、变形、划痕、过度磨损、腐蚀等迹象。
- 检查滚轮是否能顺利转动，以及是否有磨损。
- 检查侧板是否变形。
- 检查滚轮是否与侧板发生摩擦。

5b. 每次使用时


- 必须经常检查产品的状况及其与系统中其他设备的连接状况，确保系统中的所有设备都相互正确连接。

06/兼容性

验证产品在操作时与其他组件的兼容性（兼容性=良好的功能互动）。
与本滑轮配合使用的主锁必须符合标准（例如EN 12275锁扣标准）。


07/强度

断裂负荷


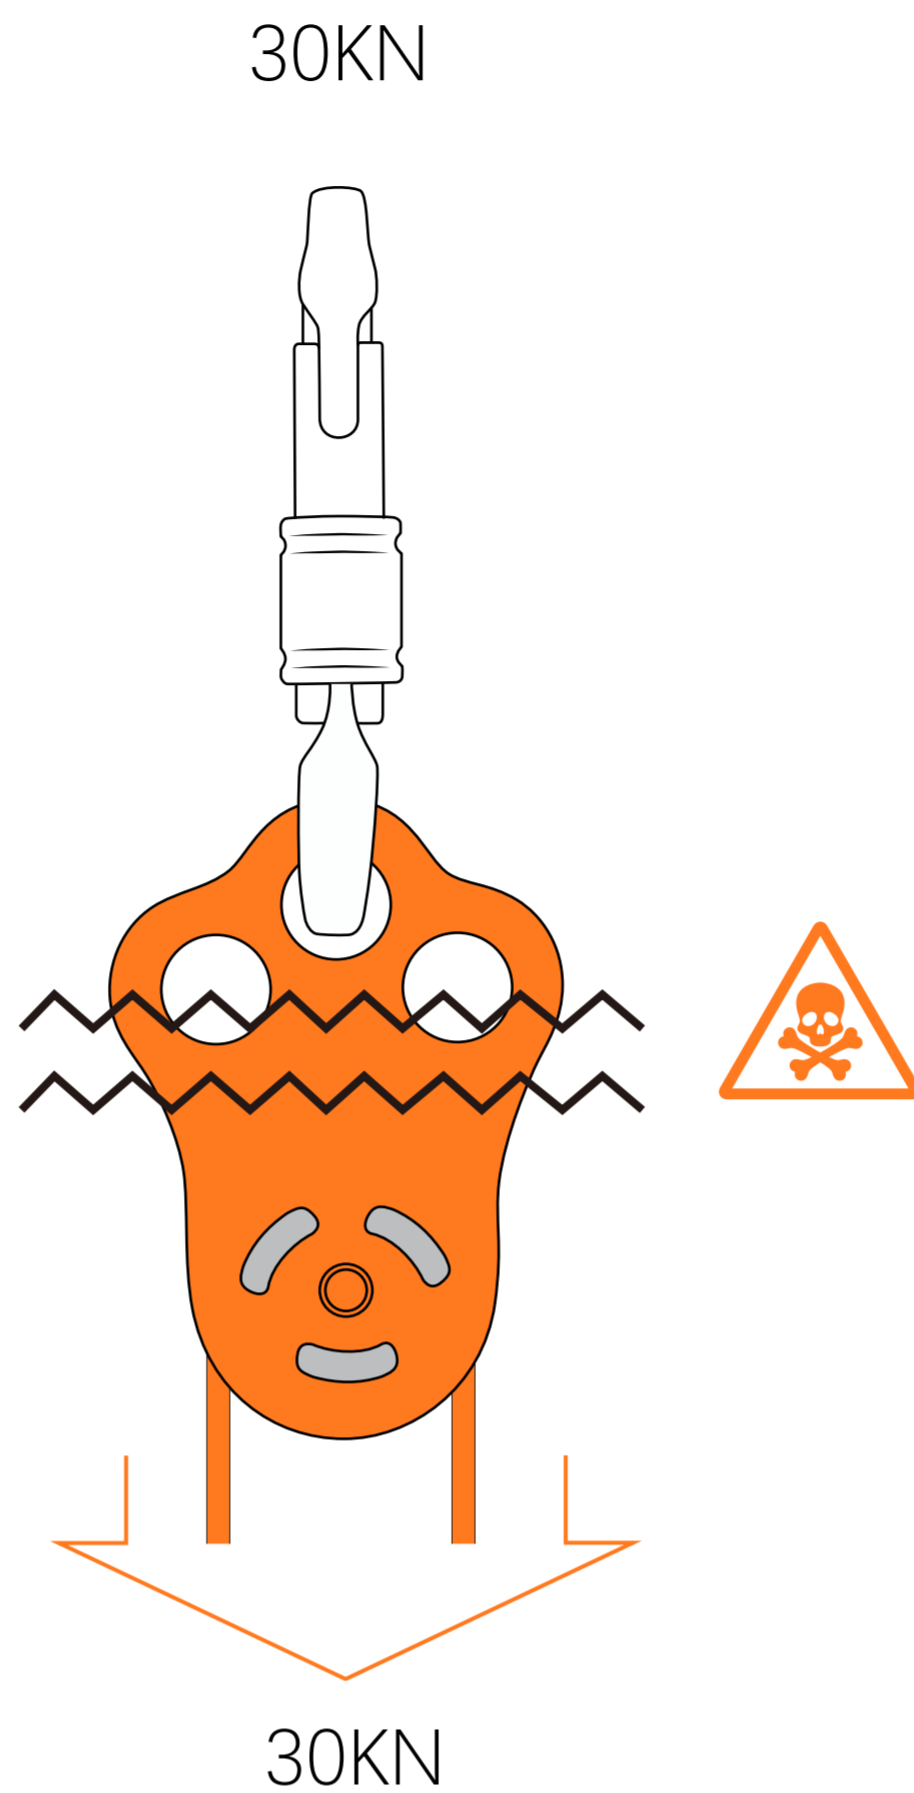


08/安装绳索


— 旋转以打开前板，放入绳索，并把前板归位。

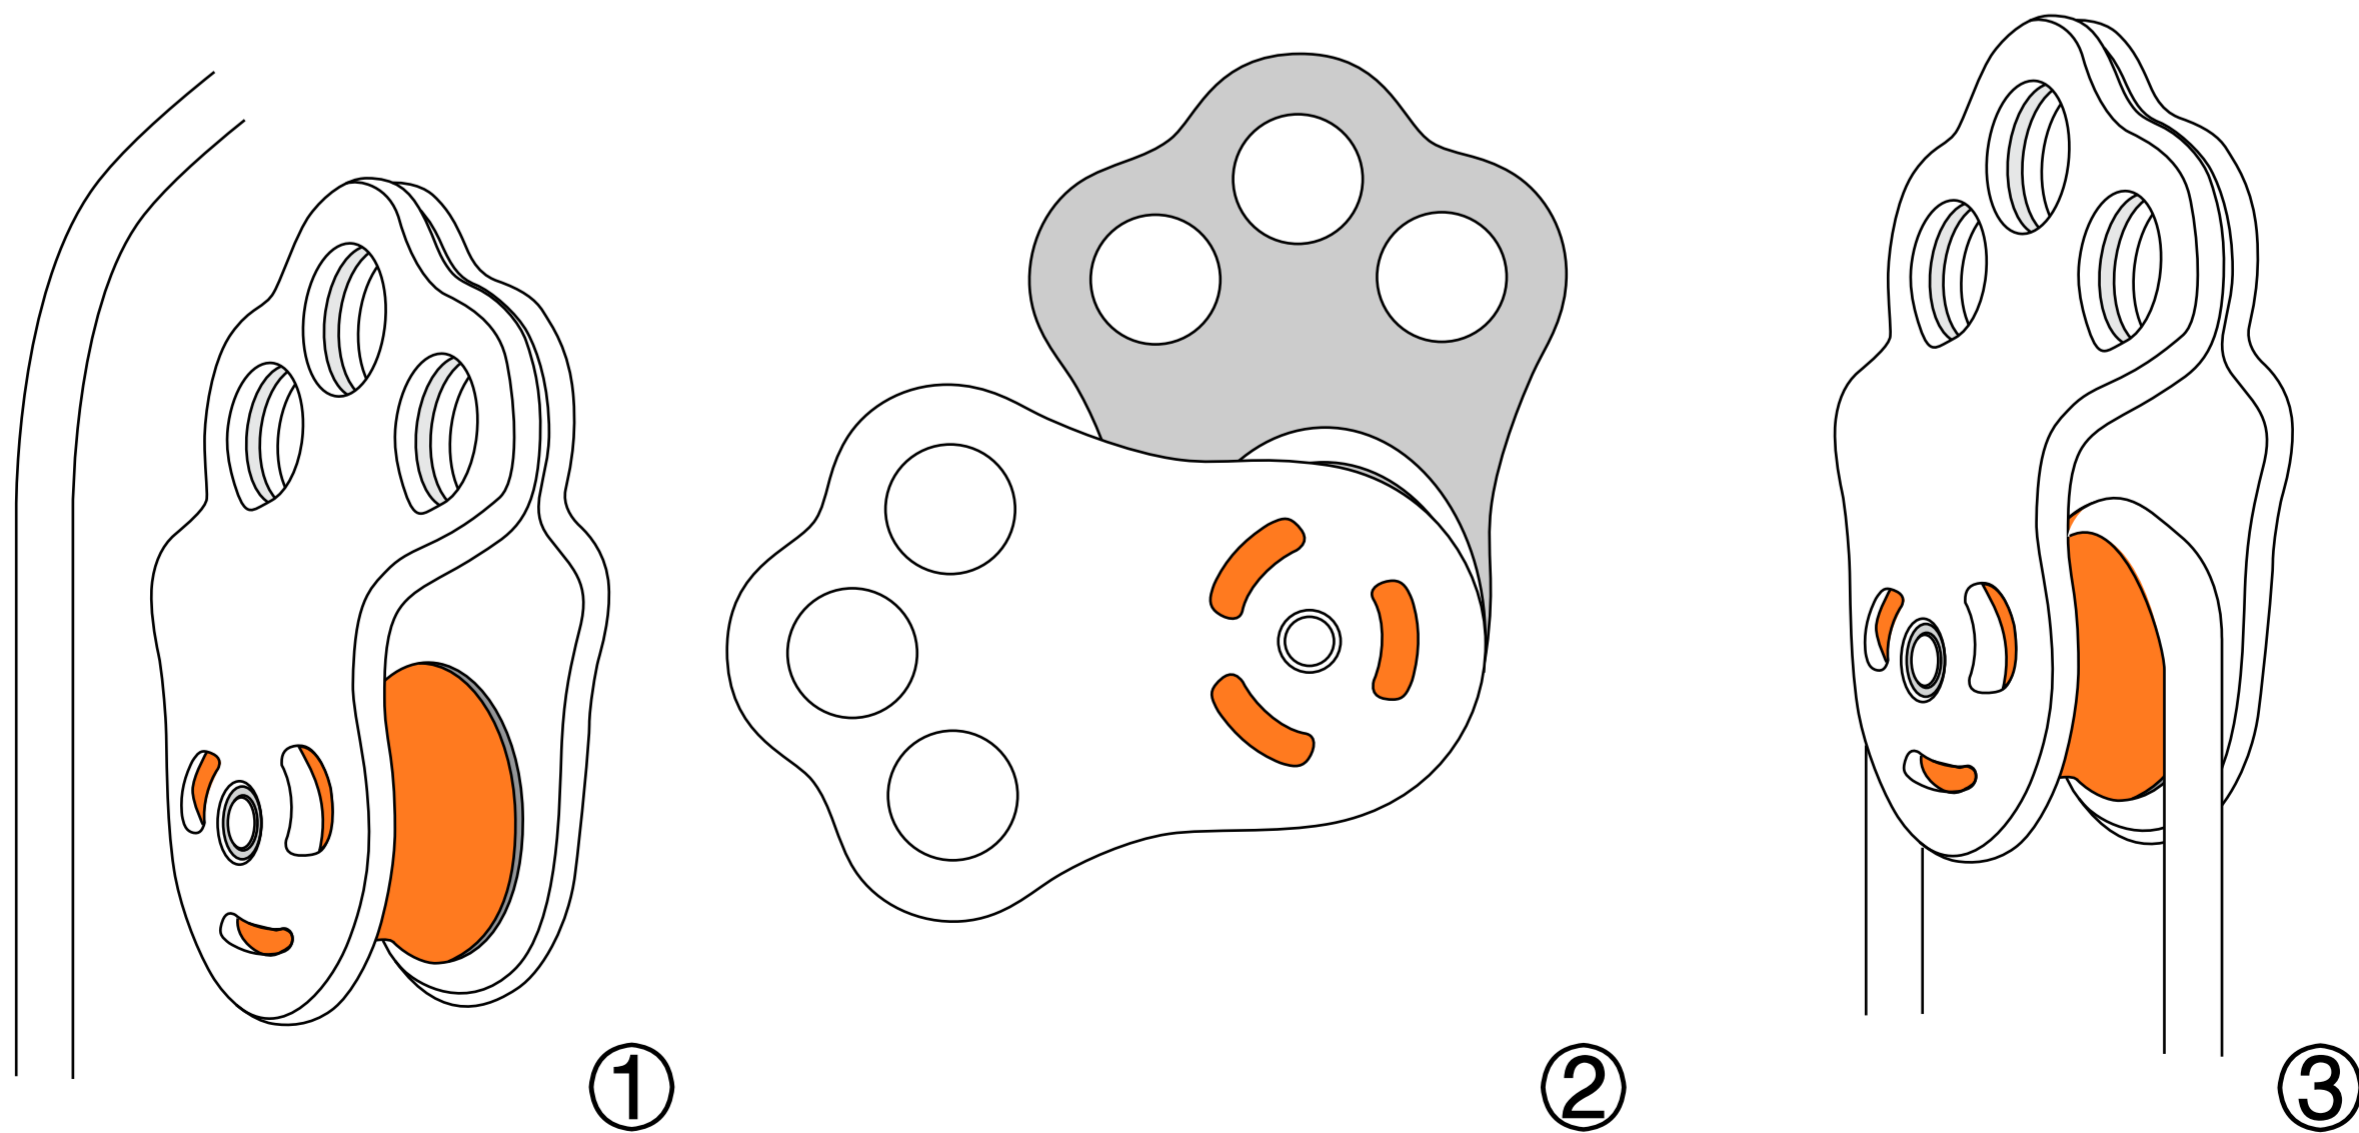


警告：前后板必须复位，不能错孔连接锁扣！

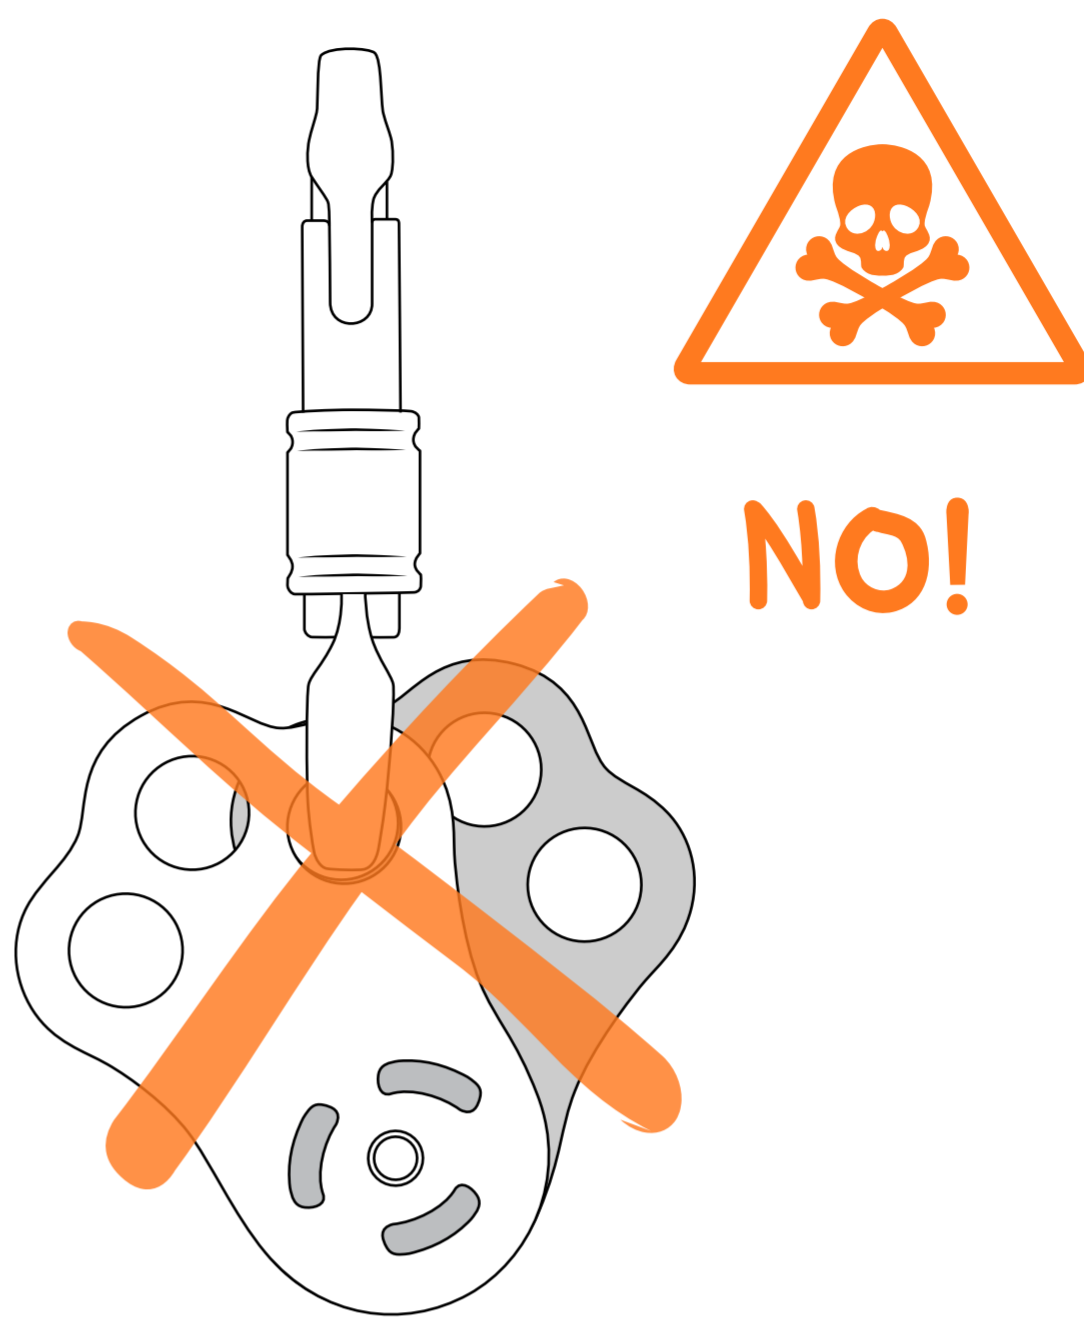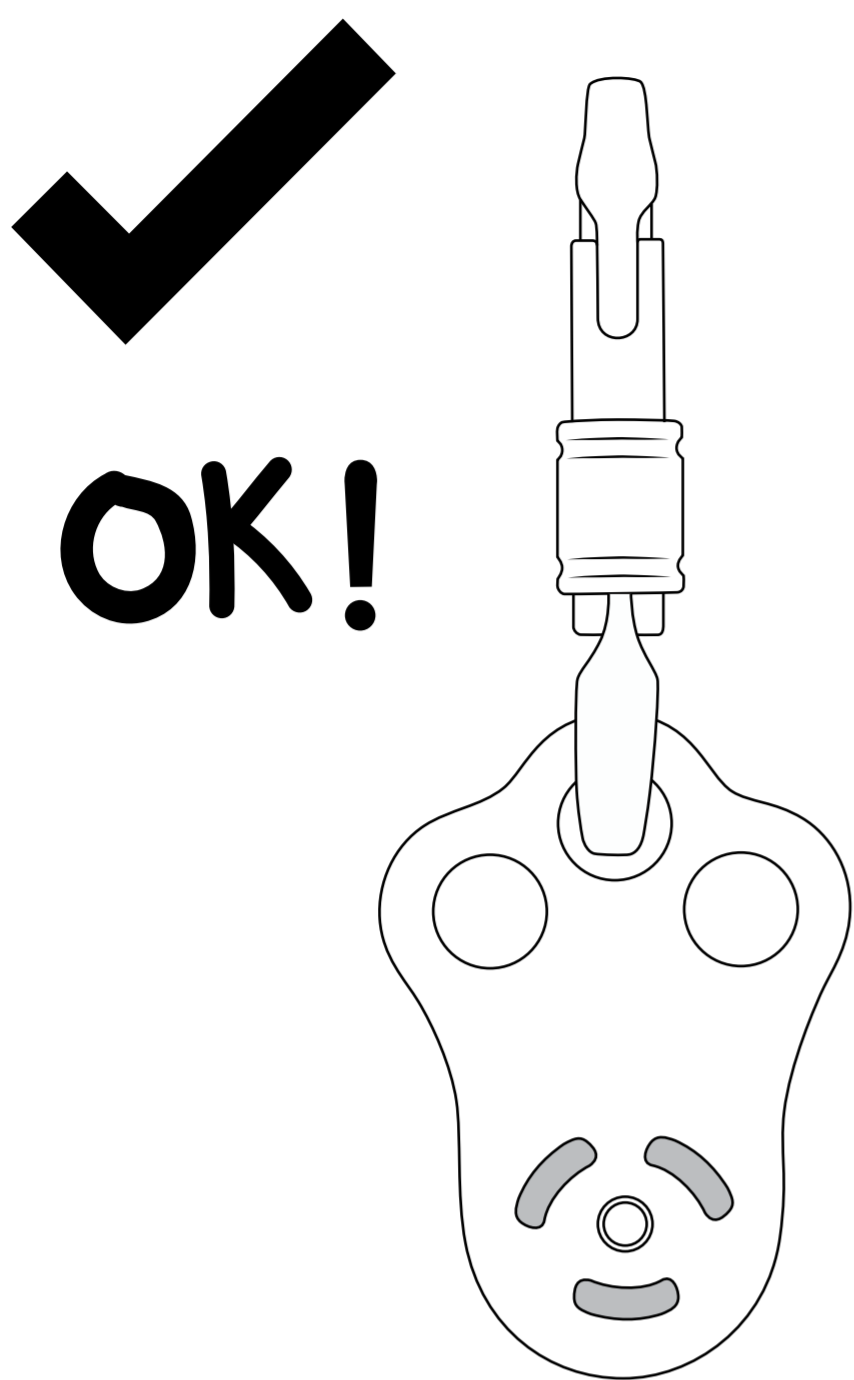

09/偏心铰链式攀登图示

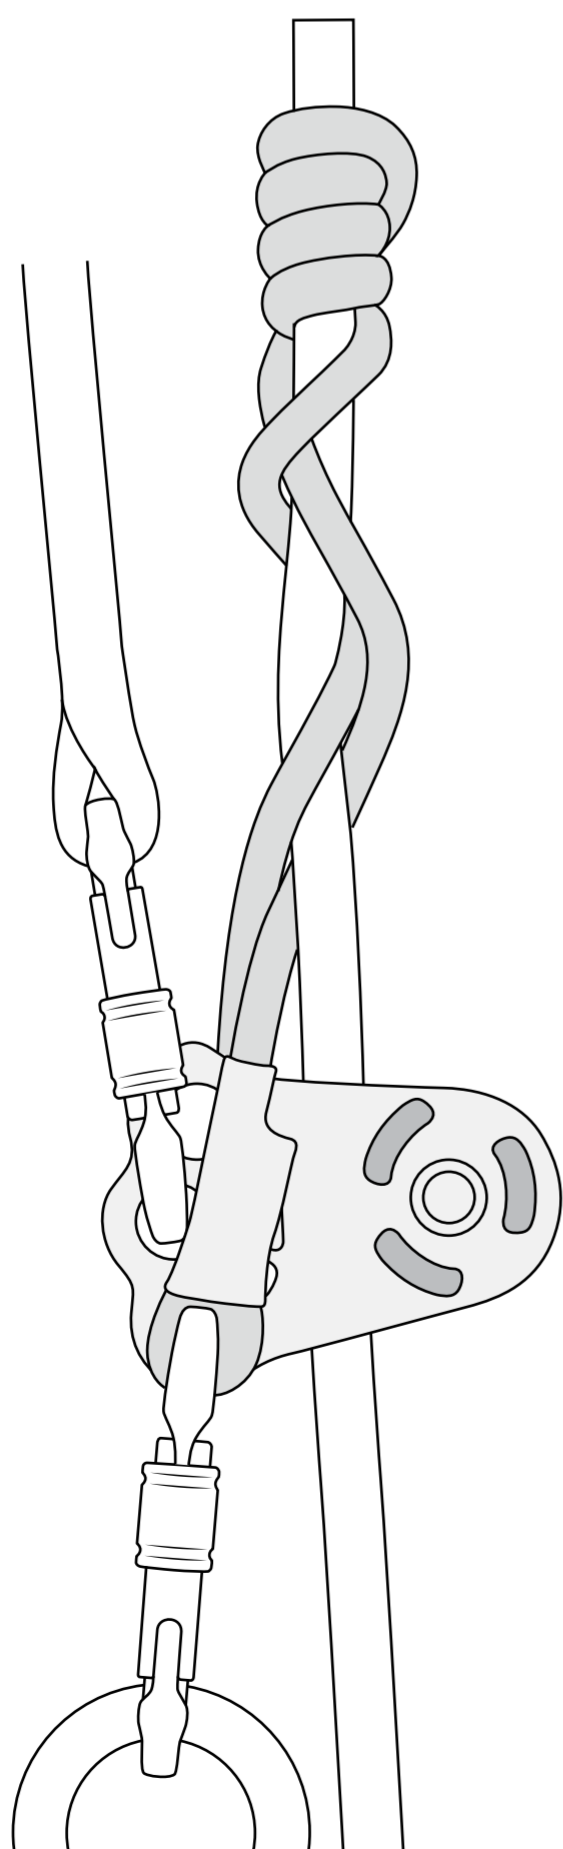


警告：前后侧板不能横向受力。

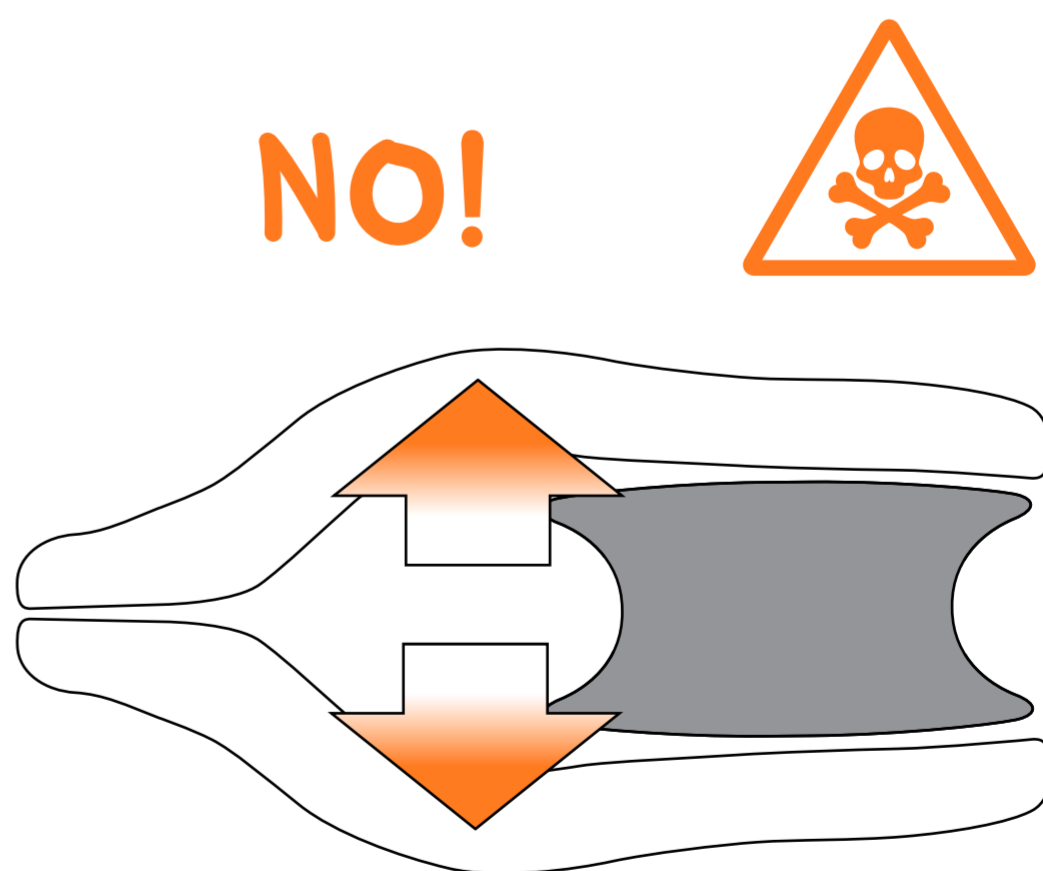

10/注意事项

- 避免尖锐/坚硬的边缘对侧板直接受力。
- 请戴上手套，如非必要，请勿在滑轮附近触摸绳索。
- 留意滚轮铰入头发手指等。

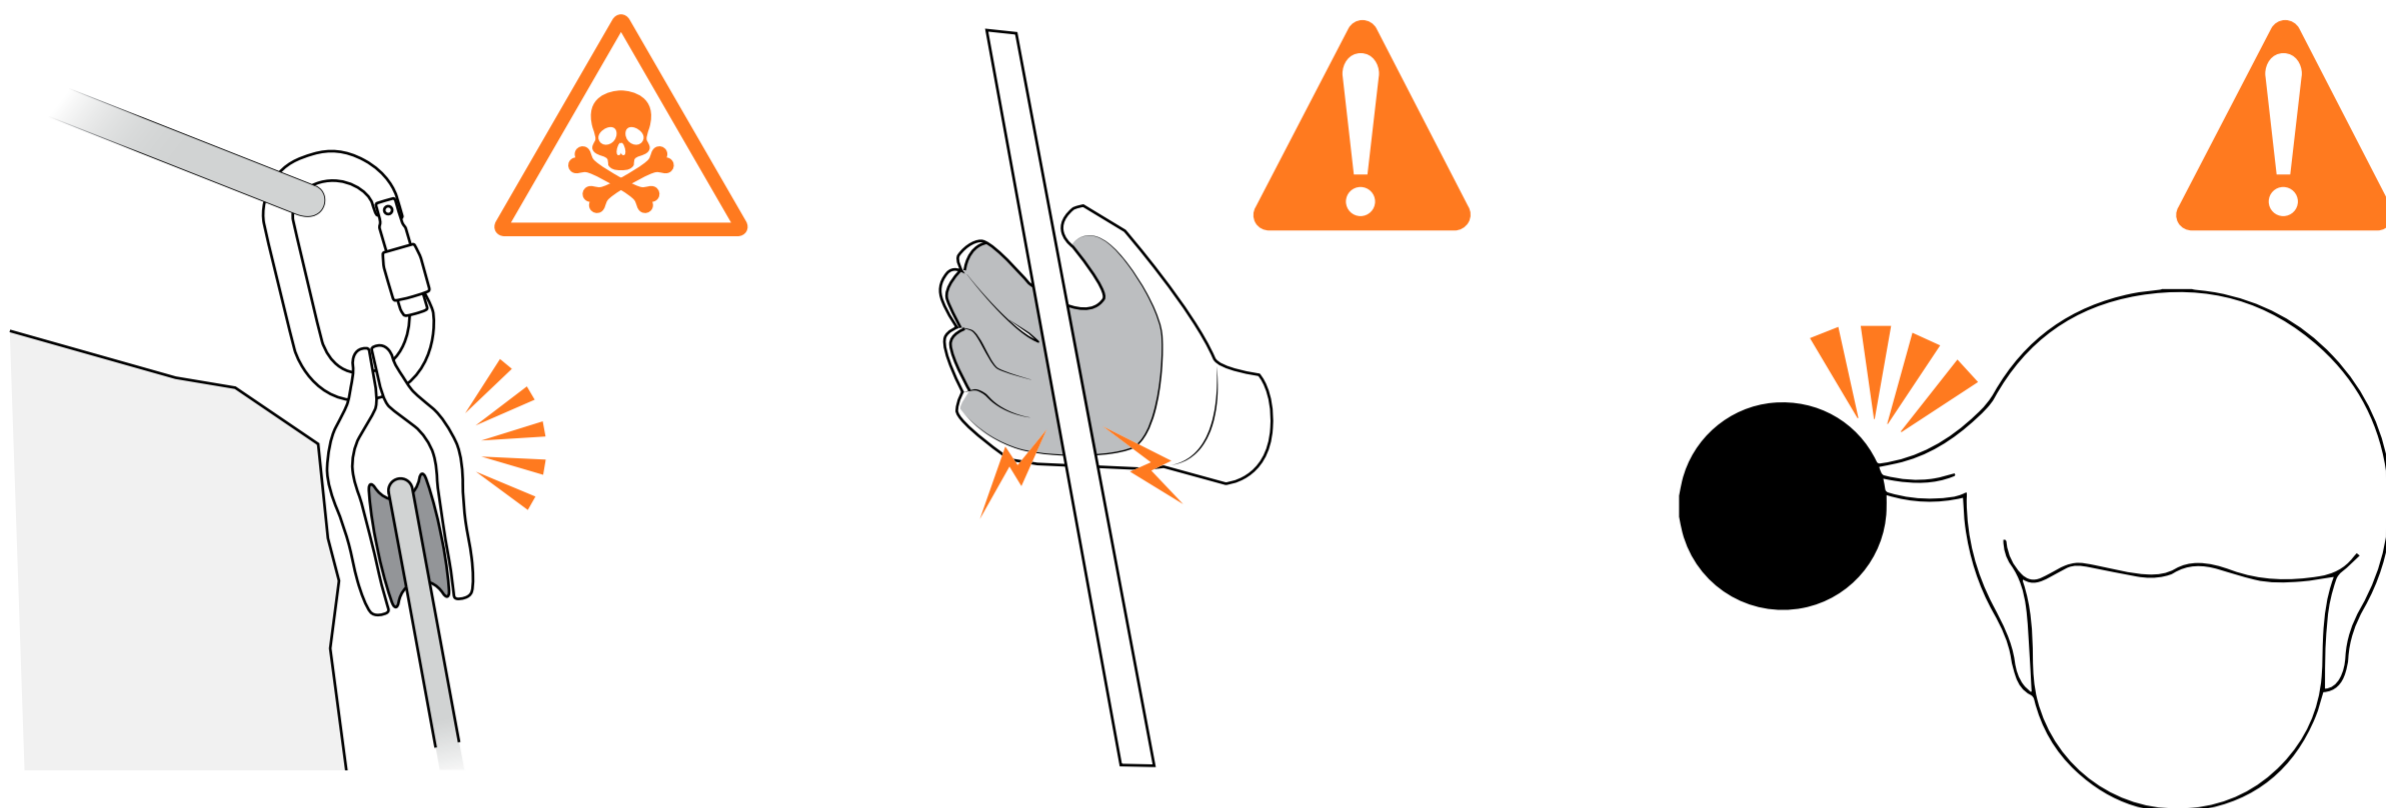

11/附加信息

储存寿命：无限	使用温度范围		
	 + 80°C / + 176°F - 40°C / - 40°F		
请勿摔落	禁止火烧	禁止腐蚀	使用注意
			etc...
清洁	干燥		
 + 30°C maxi.		 + 30°C maxi. + 86°F maxi.	
储存与运输	维护		
  			
禁止私自改装与维修	问题和联络		
    → CAMNAL	  → camnal.com.cn		

11a.附加信息

- 您必须提前制定必要的救援方案，以便遇到困难时可以迅速实施。
- 当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能，从而导致突发危险情况的出现。
- 危险警告：保护好您的装备，避免与粗糙面或尖锐物直接摩擦。
- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告：无意识地悬挂于安全带上，可能导致严重的生理伤害甚至死亡。

- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。
- 使用说明必须以产品使用国家的语言提供给使用者。
- 确保产品上的标记清晰可见。

11b.关于装备的淘汰和替换

警告：一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰（这取决于使用方式及强度、使用环境：严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等）。

何时需要淘汰您的装备：

- 经历过严重冲坠或负荷。
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。
- 您不清楚产品的全部使用历史。
- 因为法律、标准、技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。

销毁这些产品以防将来误用。

11c.三年质保

本质保条例只针对材料或生产上的缺陷。

例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

11d.中国人保承保，安全无忧

我们的所有Camnal产品都已投保中国人民保险公司，这是对您的一个额外保障。我们始终致力于为您提供高品质的产品和服务，而这一投保更是对我们产品质量的有力证明。选择Camnal，您的安全我们全程保障。

